


BFV-PP-GP

Spjeldventil m/gir

- PP spjeldventil m/ plastgir
- Hus: PP
- Spjeld: PP
- Liner: EPDM
- Spindel: Syrefast 316
- Gir: Kompositt (DN350-DN600) har to guidebolter for enklere montering
- Giret kan demonteres for endring av betjeningsretning selv etter installasjon
- Maks trykk DN40-DN300: PN10 (inntil 60°C)
- Maks trykk DN350-DN600: Se respektive spesifikasjon
- Ovale boltehull for tilpasning DIN/ANSI/JIS flens
- Meget pålitelig tetningsytelse med overstrammings forebyggende flensedesign
- Kan leveres komplett med aktuator
- Spindelforlenger er tilgjengelig på forespørsel
- Ytterligere tilbehør og/eller automasjon ved forespørsel

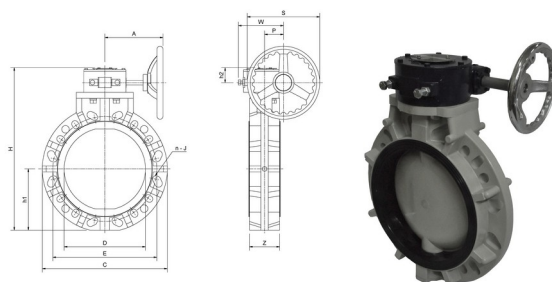

Artikkelnr	NRF	DN	A	C	D	E	H	h1	h2	n-j	OD (mm)
BFV-PP-E-280-GP1-SE1	5516094	250	270	410	246	350	564.8	200	56	12-22	280.0
BFV-PP-E-315-GP1-SE1	5516095	300	270	485	299	400	631.8	237	56	12-22	315.0
BFV-PP-E-355-GP1-SE1	5516096	350	249.3	535	348	460	690	260	56.5	16-22	355.0
BFV-PP-E-400-GP1-SE1	5516097	400	249.6	597	406	515	771.3	295	56.5	16-26	400.0
BFV-PP-E-500-GP1-SE1	5516098	500	330	700	484	620	918	355	66.8	20-26	500.0
BFV-PP-E-630-B51-SE1	5516099										