


BFV-PP-HA

PP Spjeldventil m/spak

- PP spjeldventil m/ spak
- Hus: PP
- Spjeld: PP
- Liner: EPDM
- Spindel: Syrefast 316
- Maks trykk DN40-DN200: PN10 (inntil 60°C)
- Spak: Låsbar i 12 ulike posisjoner mellom stengt/åpen, kan demonteres for endring av betjeningsretning selv etter installasjon
- Ovale boltehull for tilpasning DIN/ANSI/JIS flens
- Meget pålitelig tetningsytelse med overstrammings forebyggende flensedesign
- Kan leveres komplett med påmontert gir eller aktuator
- Spindelforlenger er tilgjengelig på forespørsel
- Ytterligere tilbehør og/eller automasjon ved forespørsel

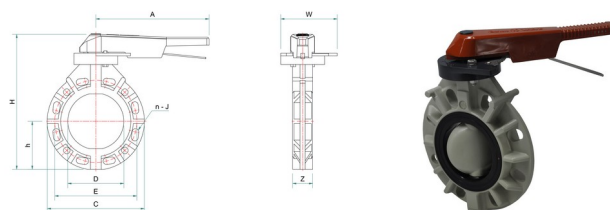

Artikkelnr	NRF	DN	A	C	D	E	H	h1	n-j	OD (mm)	W
BFV-PP-E-075-HA1-SE1	5516087	65	202	178	71	145	261	87	4-18	75.0	101
BFV-PP-E-090-HA1-SE1	5516088	80	202	196	80	160	274	93	8-18	90.0	101
BFV-PP-E-110-HA1-SE1	5516089	100	245	229	100	180	315	110	8-18	110.0	123
BFV-PP-E-140-HA1-SE1	5516091	125	310	254	125	210	357.5	125	8-18	140.0	155
BFV-PP-E-160-HA1-SE1	5516092	150	310	286	150	240	383	141	8-22	160.0	155
BFV-PP-E-225-HA1-SE1	5516093	200	400	343	198	295	477	169	8-22	225.0	200