


FKOF/RM

Spjeldventil med gir

- PVDF-spjeldventil
- Hus: Glassfyllt PP, UV-beskyttet
- V=FPM
- Klaff PVDF
- PN 10
- 315mm PN8
- Gir
- Montering av aktuator iht. ISO 5211, med ekstra tilbehør.
- Kontroller frigang av spjeld i krage før montering.

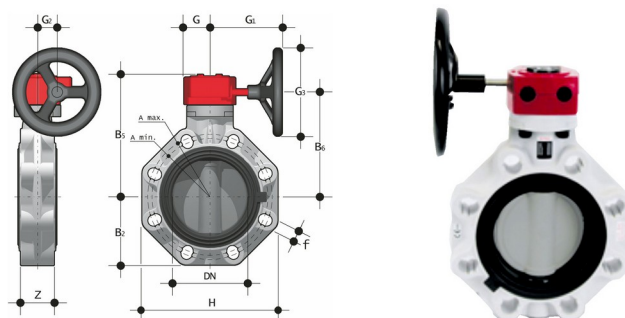

Artikkelnr	d	DN	PN	B6	H	U	Z
FKOF/RM-V-075	75	65	10	146.0	165	4.0	46
FKOF/RM-V-090	90	80	10	160.0	185	8.0	49
FKOF/RM-V-110	110	100	10	174.0	211	8.0	56
FKOF/RM-V-140	140	125	10	194.0	240	8.0	64
FKOF/RM-V-160	160	150	10	207.0	268	8.0	70
FKOF/RM-V-225	225	200	10	256.0	323	8.0	71
FKOF/RM-V-280	280	250	10	281.0	405	12.0	114
FKOF/RM-V-315	315	300	8	338.0	405	12.0	114