

DOBBELTRØRSYSTEM

ET SIKKERT VALG



- For en trygg og sikker arbeidsplass
- Full trykk-klasse
- Medierør sentrert i ytterør
- Bredt sortiment
- Stort utvalg av ulike materialer

DOBBELTRØRSYSTEM

GPA's dobbeltrørsystem består av medierør (indrerør) og beskyttelserør (ytterør). Medierøret håndterer medie i systemet. Beskyttelsesrøret har to funksjoner:

- Beskytter omgivelser om medierøret får lekkasje.
- Beskytter medierøret mot f.eks UV-stråler eller slitasje.

GPA tilbyr ulike typer dobbeltrørsystem. Systemet er beregnet for installasjon både over og under bakken.

EKSEMPEL PÅ RØRDELER TIL DOBBELTRØRSYSTEM



Rør i Poly-Flo systemet



Rør i to ulike materialer i DU systemet






T-rør i DU systemet



Rørdeler i Poly-Flo systemet

FLENSEBESKYTTELSE

Øk sikkerheten og beskytt personal gjennom å bruke vår flensebeskyttelse. Disse finnes i ulike materialer og utførelser..

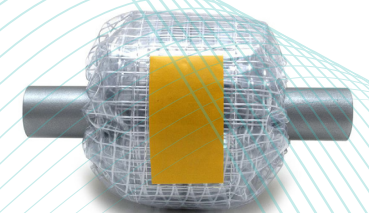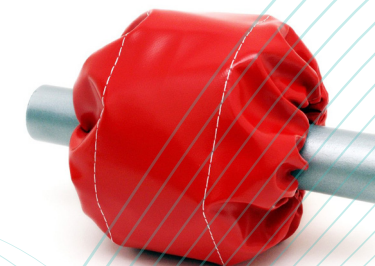

TO TYPER DOBBELTRØRSYSTEM



TYPE POLY-FLO

- System for simultansveising
- Medierør & beskyttelsesrør i samme material, PP/PE
- Rørdeler, indre- & ytterdel injeksjonsstøpt som enhet
- Dobbeltrør er ekstrudert tilsvarende et enkeltrør
- Dimensjoner: d32/50, d63/90, d110/160



TYPE DU

- System for simultansveising & tostegssveising
- Medie- & beskyttelsesrør kan være i ulike materialer, PP, PE, PVDF & ECTFE
- Rør & rørdeler er produsert som enkeltrør/del i to dimensjoner
- Standarddimensjoner d90/160mm, d160/280 mm, d200/315 mm, d250/355 mm, øvrige mot forespørsel

TO ULIKE SVEISEMETODER




SIMULTANSVEISING

- Speilsveising, alternativ IR sveising, av både indrerøret & ytterrøret samtidig
- Brukes for dobbeltrørsystem ved valg av samme materiale i medie og beskyttelsesrør
- Tidsbesparende
- Lave installasjonskostnader
- Full trykk-klasse



TOSTEGSSVEISING

- Speilsveising i to steg, indrerør & ytterrør sveises separat
- Brukes i system der indrerør & ytterrør har ulike materialer
- Enkel installasjon av lekkasjedetektorer
- Full visuell kontroll ved sveising av både indrerøret & ytterrøret
- Full trykk-klasse

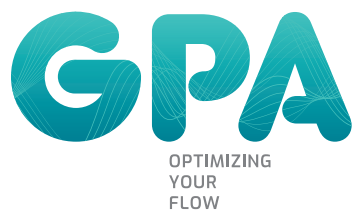

HOVEDKONTOR

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
Telefon: +47 64 85 68 00
E-post: info@gpa.no