


K40F

Dreiespjeld med håndtak

- PP-dreiespjeld
- Hus: Glassfylt PP, UV-beskyttet
- Spjeldblad: PVDF
- VITON-liner
- PN 10
- Maks temperatur, se tekniske data.
- Låsbart håndtak i flere hakk.
- Lugget versjon med støpte innvendige gjenger i bolthull på forespørsel
- Montering av aktuator iht.ISO 5211, med ekstra tilbehør
- Kontroller klaring for spjeld i krage før montering

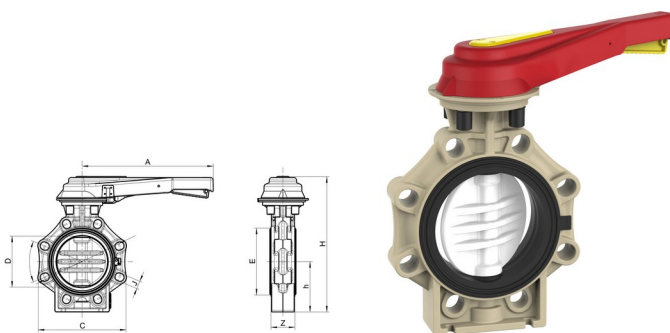

Artikkelnr	d	DN	A	C	D	E	H	h	J	Z
K40F-V-075	75	65	230	133	65	98	285	100.0	19	46
K40F-V-090	90	80	230	176	80	116	292	100.0	19	49
K40F-V-110	110	100	300	206	100	146	322	115.0	19	56
K40F-V-140	140	125	300	234.5	125	170	358	130.0	23	64
K40F-V-160	160	150	386	261	150	196	396	147.5	23	70
K40F-V-225	225	200	386	314	200	251	458	175.0	23	71