

CMIV/DA-V - Membranventil innv. lim pneumatisk (DA) FPM

Beskrivelse

- PVC-membranventil
- Innvendig lim
- Pneumatisk dobbelt virkende (DA)
- Membran, se nedenfor
- PN 6 opp til 40°C
- Maks 60°C
- FPM
- Tilkobling styrluft 1/8"
- Styretrykk 4-7 Bar maks 40°C
- Optisk indikering



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

CMIV/DA-V - Membranventil innv. lim pneumatisk (DA) FPM

Teknisk spesifikasjon

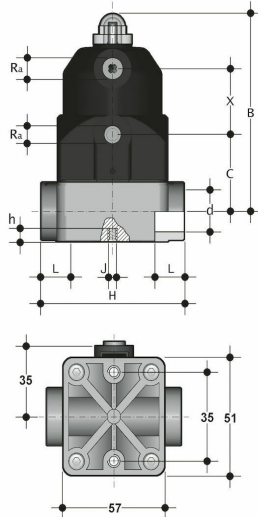

| Artikkelnr | d | DN | Membran | B | C | X | L | H | Ra |
|---------------|----|----|---------|----|----|----|----|----|--------|
| CMIV/DA-V-016 | 16 | 12 | Viton | 98 | 38 | 34 | 14 | 75 | G 1/4" |
| CMIV/DA-V-020 | 20 | 15 | Viton | 98 | 38 | 34 | 16 | 75 | G 1/4" |

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no