

QBF33 - Krage

Beskrivelse

- PVDF- Krage DIN
- Støpt
- Speilsveising og IR-sveising
- PN 10
- SDR 33
- Standard + High Purity
- High Purity leveres i forseglede plastposer



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

QBF33 - Krage

Teknisk spesifikasjon

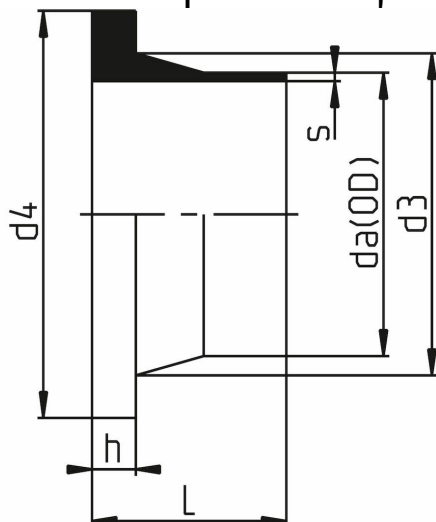

Artikkelnr	d	SDR	s	L	d3	d4	h
QBF33-090	90	SDR33	2.8	80	105	138	11
QBF33-110	110	SDR33	3.4	80	125	158	12
QBF33-125	125	SDR33	3.9	80	132	158	14
QBF33-140	140	SDR33	4.3	80	155	188	15
QBF33-160	160	SDR33	4.9	81	175	212	16
QBF33-180	180	SDR33	5.5	80	183	212	18
QBF33-200	200	SDR33	6.2	100	232	268	18
QBF33-225	225	SDR33	6.9	100	235	268	18
QBF33-250	250	SDR33	7.7	100	285	320	20
QBF33-280	280	SDR33	8.6	100	288	320	20
QBF33-315	315	SDR33	9.7	100	335	370	20

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no