

S-XEL17 - X-rør SDR17

Beskrivelse

- PE100 X-rør
- Segmentsveiset SDR17
- Redusert trykkklasse 0,5
- Reduserte uttak mot forespørsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

S-XEL17 - X-rør SDR17

Teknisk spesifikasjon

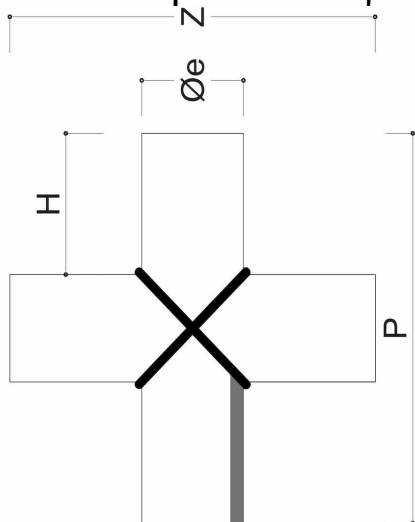

Artikkelnr	d
S-XEL17-090	90
S-XEL17-110	110
S-XEL17-125	125
S-XEL17-140	140
S-XEL17-160	160
S-XEL17-180	180
S-XEL17-200	200
S-XEL17-225	225
S-XEL17-250	250
S-XEL17-280	280
S-XEL17-315	315
S-XEL17-355	355

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

S-XEL17 - X-rør SDR17

Teknisk spesifikasjon

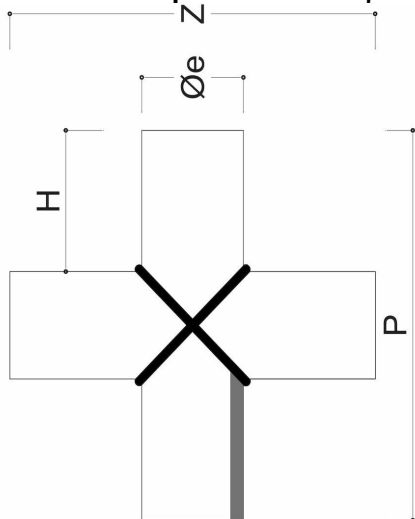

Artikkelnr	d
S-XEL17-400	400
S-XEL17-450	450
S-XEL17-500	500
S-XEL17-560	560
S-XEL17-630	630

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no