

S6IU-PE - Kuleventil innv. lim

Beskrivelse

- PVC-kuleventil
- Innvendig lim muffe
- EPDM/PE
- PN16
- Kjennetegn: blått håndtak



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

S6IU-PE - Kuleventil innv. lim

Teknisk spesifikasjon

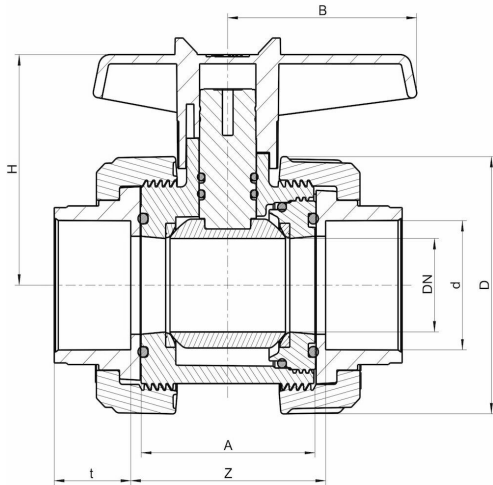

Artikkelnr	d	DN	D	A	H	B	Z	t	NRF
S6IU-PE-E-016	16	10	55.5	44.5	47	42.5	49.5	16.5	5601761
S6IU-PE-E-020	20	15	55.5	44.5	47	42.5	49.5	16.5	5601762
S6IU-PE-E-025	25	20	62	50	53	55	56	19.5	5601763
S6IU-PE-E-032	32	25	70	52.5	55.5	55	58.5	23	5601764
S6IU-PE-E-040	40	32	87	61	76	65	67.5	26.5	5601765
S6IU-PE-E-050	50	40	101.5	77	88.5	75	87	31.5	5601766
S6IU-PE-E-063	63	50	115.3	87	95	75	99	38.5	5601767
S6IU-PE-E-075	75	65	144.5	110	126	111	121.5	45	5601768
S6IU-PE-E-090	90	80	188	163	160	133	183	55.5	5601769
S6IU-PE-E-110	110	80	188	163	160	133	176	64	5601771

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

S6IU-PE - Kuleventil innv. lim

S6 Kuleventil

S6 er en manuell kuleventil tilpasset for enklere bruk. Med ventilsete i PE og o-ringer i EPDM, er ventilen veldig egnet for vann, klorert vann, svake baser og syrer, f.eks vannbehandlingsanlegg, bassenganlegg, badeanlegg og vanninganlegg. Tilgjengelig i dimensjonene d16-63.

- ****Integrert verktøy** ****Håndtaket** har et integrert verktøy
- **Overflatefinhet** Høy innvendig overflatefinish gir minimale energi- og trykktap
- **Kompakt form** Rask og enkel installasjon takket være det kompakte designe
- **Ventilhus** PN16
- **Ventil som er enkel å montere** S6 med PE-seter er tilgjengelig i dimensjonene d16-63. Den har en maskinert innside for maksimal overflatefinish og et enkelt justerbart sete. Enkel demontering av ventilhuset muliggjør rask service/utskifting av interne slitasjedeler.

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

S6IU-PE - Kuleventil innv. lim

Kuleventiler

Kuleventiler brukes først og fremst som på/avstengningsventil.

Kuleventiler egner seg ikke til væskeregulering, dette er fordi det er vanskelig å stille inn riktig væskestrøm og fordi det er en risiko for kavitasjon. For å regulere strømmen benyttes en reguleringsventil eller en membranventil.

GPA har seks ulike kuleventilsmodeller som kan kobles til et PVC-system:

M1 En robust og kraftig industrikuleventil for installasjon der det stilles høye krav. Vventilen har PTFE-seter, et låsbart sikkerhetshåndtak og er klargjort for montering av elektriske eller pneumatiske aktuatorer i standardversjonen. Det finnes flere ulike typer tilbehør.

S6 Industri S6 med PTFE-sete er en manuell kuleventil i kompakt design. Ventilen har begrensede muligheter for å automatiseres med aktuator.

S6 Økonomi S6 med PE- sete er en manuell kuleventil for enklere applikasjoner for bruk av vann og svake løsninger.

TBV TBV er en 3-veis kuleventil og brukes til å lede flowen i forskjellige retninger. Ventilen er for industriell bruk og leveres med et låsbart sikkerhetshåndtak som standard. Kulen er tilgjengelig som L- eller T- boret og kan utstyres med aktuator for automatisering.

MKV/VLIV MKV og VLIV er minikuleventiler for små dimensjoner. De finnes tilgjengelige både med utv. og inv. gjenge, samt lim.

VKR VKR er en reguleringskuleventil som kan justere strømmen lineært med håndtaket. Hvis den åpnes til halvparten, slipper den halvparten av maksimal flow.

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no