

SI11 - Magnetventil innv. lim

Beskrivelse

- PVC-magnetventil, 2-veis
- Normalt stengt (NC)
- Rett gjennomløp
- Tetninger: EPDM og VITON
- Maks 10 Bar avhengig av ventilsete diameter
- Maks 60°C
- Standard spenning: 220/50, 24/50
- 100=, 048=, 24=, 12=
- Innkobling: 100% ED
- Stengetid: 20ms
- Åpningstid: 20ms
- Kapsling: IP 65
- Effektkonsumering : AC 13 VA
- Bruksområde: syrer, lut, ionisert vann
- Gjengede krager ved forespørsel.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

SI11 - Magnetventil innv. lim

Teknisk spesifikasjon

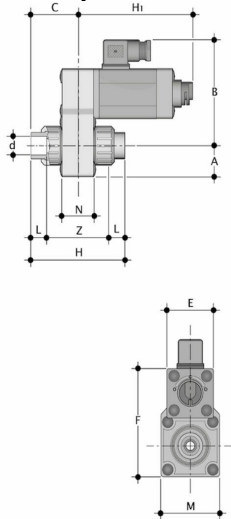

Artikkelnr	d	trykk bar	KV. l/min	DN	B	C	M	H	H1
SI11.4.E-230AC	16	6	6.5	4	105	89	52	88	44
SI11.6.E-230AC	16	4	11	6	105	89	52	88	44
SI11.8.E-230AC	16	2	13.5	8	105	89	52	88	44
SI11.4.V-230AC	16	6	6.5	4	105	89	52	88	44
SI11.6.V-230AC	16	4	11	6	105	89	52	88	44
SI11.8.V-230AC	16	2	13.5	8	105	89	52	88	44

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no