


SIL-SS - Silduk for filter

Beskrivelse

- PVC-silrør til filter LSS
- Som standard leveres det 500 Micron i filteret

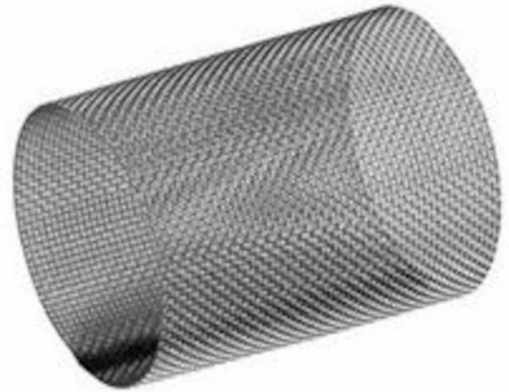

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

SIL-SS - Silduk for filter

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr	d	Hul (mm)
SIL-SS-016/020-0,5	16-20	0.5
SIL-SS-016/020-1,0	16-20	1
SIL-SS-025/032-0,5	25-32	0.5
SIL-SS-025/032-1,0	25-32	1
SIL-SS-040-0,5	40	0.5
SIL-SS-040-1,0	40	1
SIL-SS-050-0,5	50	0.5
SIL-SS-050-1,0	50	1
SIL-SS-063-0,5	63	0.5
SIL-SS-063-1,0	63	1
SIL-SS-075-0,5	75	0.5
SIL-SS-075-1,0	75	1
SIL-SS-090/110-0,5	90-110	0.5
SIL-SS-090/110-1,0	90-110	1

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no