

SVUIV-E - Trykkreguleringsventil innv. lim, union EPDM

Beskrivelse

Bruks område: Trykkreguleringsventil av type SVIV brukes for å sikre konstant arbeids- eller mottrykk samt for å redusere eventuelle trykkstøt eller pulsering som kan forekomme i et rørsystem.

Funksjon:

Ventilens åpningstrykk stilles inn på justeringsskruen med verktøyet som medfølger ventilen og stillingen låses med kontramutter. Når inngående trykk eller arbeidstrykk oppnår den innstilte verdien åpnes ventilen og konstant trykk oppstår på sekundærsiden.



- PVC-Trykkreguleringsventil
- Unionskobling, innvendig lim
- Tettning: EPDM (FPM ved forespørsel)
- PN 10 d20-d32mm
- Innstillingsområde: 0,3-4 Bar

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

SVUIV-E - Trykkreguleringsventil innv. lim, union EPDM

Teknisk spesifikasjon

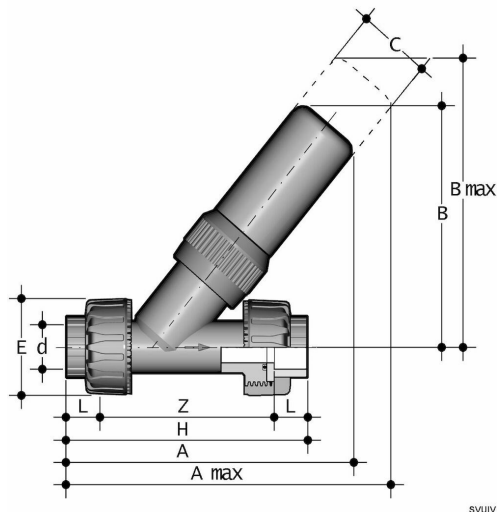

Artikkelnr	H	d	DN	A	A max	B	B max	C	E	Z
SVUIV-E-020	135	20	15	153	193	118	170	34	55	103
SVUIV-E-025	158	25	20	191	271	150	220	40	66	120
SVUIV-E-032	176	32	25	226	296	175	230	48	75	132

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no