

TIV - T-rør

Beskrivelse

- PVC-T-rør
- Innvendig lim
- PN 16 d12-d225
- PN 10 d250-d315
- PN6 d400



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TIV - T-rør

Teknisk spesifikasjon

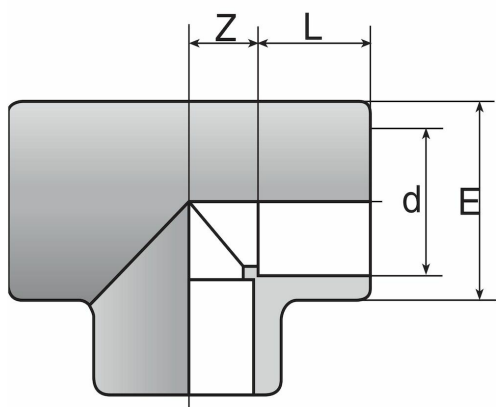

Artikkelnr	d	L	Z	E	Vekt	NRF
TIV012	12	12	8	17	6 g	2433016
TIV016	16	14	9	22	15 g	2433022
TIV020	20	16	11	27	25 g	2433024
TIV025	25	19	14	33	40 g	2433029
TIV032	32	22	18	40	65 g	2433034
TIV040	40	26	22	49	114 g	2433039
TIV050	50	31	27	61	185 g	2433044
TIV063	63	38	34	76	380 g	2433054
TIV075	75	44	40.5	91	605 g	2433069
TIV090	90	51	48.5	109	985 g	2433079
TIV110	110	61	61	133	1760 g	2433089
TIV125	125	69	64	151	2430 g	2433094


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

TIV - T-rør

Teknisk spesifikasjon

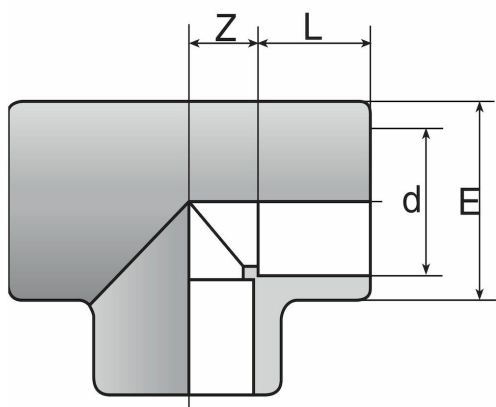

Artikkelnr	d	L	Z	E	Vekt	NRF
TIV140	140	76	77	174	4150 g	2433099
TIV160	160	86	88	193	5250 g	2433109
TIV200	200	106	101	228	6810 g	2433124
TIV225	225	119	114	258	12680 g	2433134
TIV250	250	131	128	286	13250 g	2433138
TIV280	280	146	144	319	17840 g	2433143
TIV315	315	164	162	360	25300 g	2433147
TIV400	400	206	214			

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no