

TKDIV-E - T-kule innv. lim EPDM

Beskrivelse

- PVC-kuleventil, 3-veis
- Innvendig lim
- T-boret kule
- Utstyrt med Dual block som holder mutteren i posisjon, samt tag for merking.
- Fast sete, en side av ventilen kan demonteres under fullt trykk.
- PN 16
- EPDM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TKDIV-E - T-kule innv. lim EPDM

Teknisk spesifikasjon

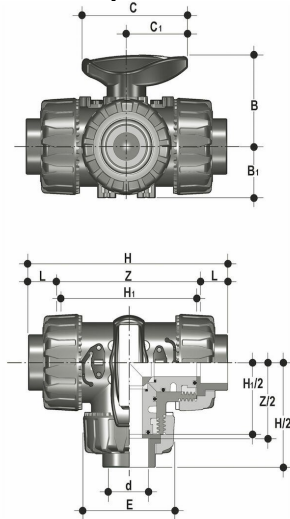

Artikkelnr	d	DN	E	H	H1	L	Z	CxC1	BxB1	Vekt
TKDIV-E-016	16	10	54	118	80	14	90	67x40	54x29	310 g
TKDIV-E-020	20	15	54	118	80	16	86	67x40	54x29	310 g
TKDIV-E-025	25	20	65	145	100	19	107	85x49	65x34,5	550 g
TKDIV-E-032	32	25	73	160	110	22	116	85x49	69,5x39	790 g
TKDIV-E-040	40	32	86	188.5	131	26	136.5	108x64	82,5x46	1275 g
TKDIV-E-050	50	40	98	219	148	31	157	108x64	89x52	1660 g
TKDIV-E-063	63	50	122	266.5	179	38	190.5	134x76	108x62	2800 g

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no