

TKDLV-E - L-kule innv. lim EPDM

Beskrivelse

- PVC-kuleventil, 3-veis
- Innvendig lim
- L-boret kule
- Utstyrt med Dual block som holder mutteren i posisjon, samt tag for merking.
- Fast sete, en side av ventilen kan demonteres under fullt trykk.
- PN 16
- EPDM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TKDLV-E - L-kule innv. lim EPDM

Teknisk spesifikasjon

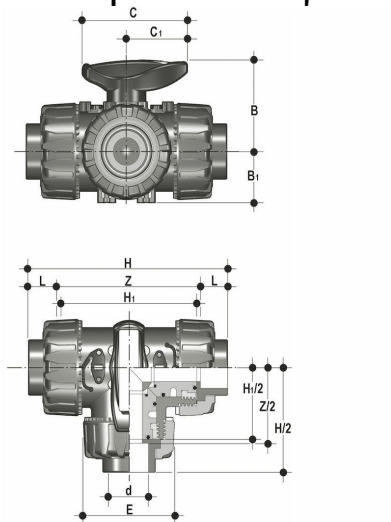

Artikkelnr	d	DN	E	H	H1	L	Z	CxC1	BxB1	Vekt
TKDLV-E-016	16	10	54	118	80	14.7	88.6	54x29	67x40	310
TKDLV-E-020	20	15	54	118	80	17	85	54x29	67x40	310
TKDLV-E-025	25	20	65	145	100	19	106.8	65x34,5	85x49	550
TKDLV-E-032	32	25	73	160	110	22.5	115	69,5x39	85x49	790
TKDLV-E-040	40	32	86	189	131	26	136.5	82,5x46	108x64	1275
TKDLV-E-050	50	40	98	219	148	30.2	159	89x52	108x64	1660
TKDLV-E-063	63	50	122	267	179	36.2	194.2	108x62	134x76	2800

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no