

TRIV - T-rør redusert

Beskrivelse

- PVC-T-rør 90°
- med redusert uttak
- Innvendig lim
- PN 16



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TRIV - T-rør redusert

Teknisk spesifikasjon

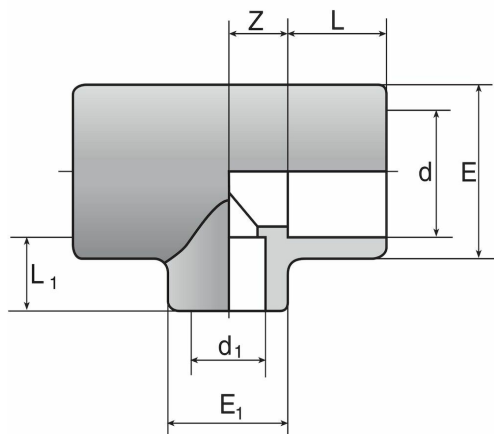

Artikkelnr	d×d1	L	L1	Z	E	E1	Vekt	NRF
TRIV 025-020	25×20	19	16	14	33	28	37 g	2436529
TRIV 032-020	32×20	22	16	17	41	28	60 g	2436534
TRIV 032-025	32×25	22	19	17	41	34	65 g	2436539
TRIV 040-020	40×20	26	16	22	50	29	100 g	2436544
TRIV 040-025	40×25	26	19	22	50	34	100 g	2436549
TRIV 040-032	40×32	26	22	22	50	42	105 g	2436554
TRIV 050-020	50×20	31	16	27	61	30	160 g	2436559
TRIV 050-025	50×25	31	19	27	61	35	160 g	2436564
TRIV 050-032	50×32	31	22	27	61	42	165 g	2436569
TRIV 050-040	50×40	31	26	27	61	51	170 g	2436574
TRIV 063-025	63×25	38	19	33.5	76	36	290 g	2436579
TRIV 063-032	63×32	38	22	33.5	76	43	295 g	2436584

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TRIV - T-rør redusert

Teknisk spesifikasjon

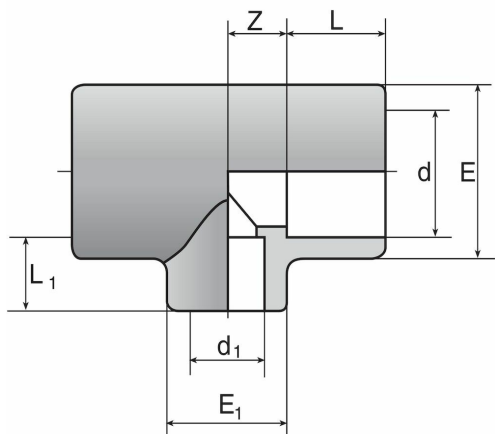

Artikkelnr	d×d1	L	L1	Z	E	E1	Vekt	NRF
TRIV 063-040	63×40	38	26	33.5	76	52	300 g	2436589
TRIV 063-050	63×50	38	31	33.5	76	62	315 g	2436594
TRIV 075-032	75×32	44	22	40	91	41	530 g	
TRIV 075-040	75×40	44	26	40	91	50	540 g	
TRIV 075-050	75×50	44	31	40	91	61	550 g	
TRIV 075-063	75×63	44	38	40	91	76	580 g	
TRIV 090-040	90×40	51	26	48	109	50	870 g	
TRIV 090-050	90×50	51	31	48	109	61	880 g	
TRIV 090-063	90×63	51	38	48	109	76	900 g	
TRIV 090-075	90×75	51	44	48	109	91	940 g	
TRIV 110-050	110×50	61	31	61	133	61	1580 g	
TRIV 110-063	110×63	61	38	61	133	76	1590 g	


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

TRIV - T-rør redusert

Teknisk spesifikasjon

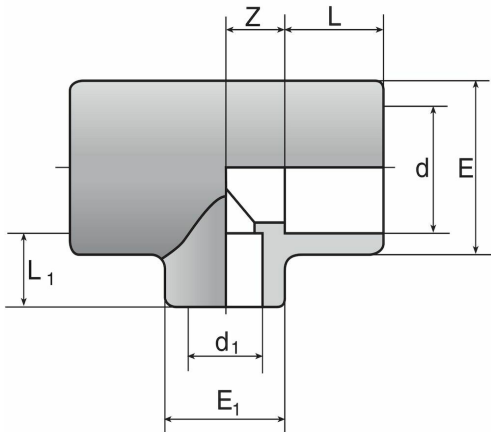

Artikkelnr	d×d1	L	L1	Z	E	E1	Vekt	NRF
TRIV 110-075	110×75	61	44	61	133	91	1610 g	
TRIV 110-090	110×90	61	51	61	133	109	1640 g	
TRIV 140-075	140×75	76	44	72	163	89		
TRIV 140-090	140×90	76	51	72	163	106		
TRIV 140-110	140×110	76	61	72	163	129		
TRIV 160-090	160×90	86	51	82	184	106		
TRIV 160-110	160×110	86	61	82	184	129		
TRIV 160-140	160×140	86	76	82	184	163		
TRIV 200-110	200×110	107	61	106				
TRIV 200-160	200×160	107	86	106				
TRIV 225-110	225×110	120	61	119				
TRIV 225-160	225×160	120	86	119				

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TRIV - T-rør redusert

Teknisk spesifikasjon

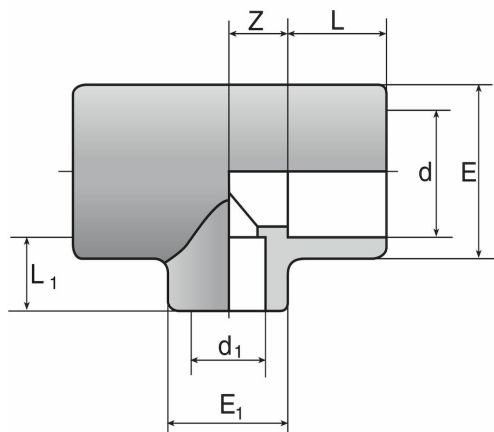

Artikkelnr	d×d1	L	L1	Z	E	E1	Vekt	NRF
TRIV 250-160	250x160	132	86	131				
TRIV 280-160	280x160	146	86	180				
TRIV 280-225	280x225	146	119	149				
TRIV 315-160	315x160	164	86	197				
TRIV 315-225	315x225	164	119	120				

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no