

TRVM - T-rør redusert

Beskrivelse

- PPs-T-rør redusert
- Muffe i alle ender
- Andre dimensjoner ved forespørsel
- TRVE=PE
- TRVMP=PP

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TRVM - T-rør redusert

Teknisk spesifikasjon

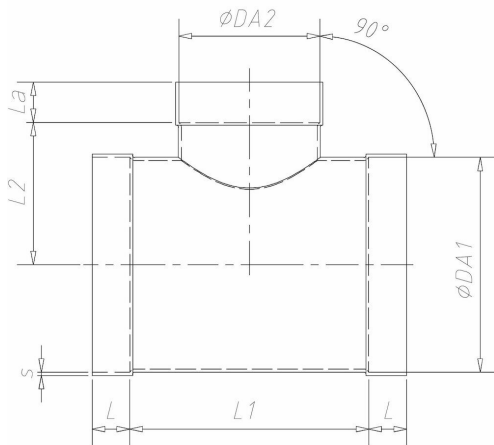

Artikkelnr	d1	d2	L	L1	L2
TRVM 110-075	110	75	40	140	150
TRVM 125-090	125	90	40	155	110
TRVM 125-110	125	110	40	155	110
TRVM 140-110	140	110	40	170	155
TRVM 160-090	160	90	40	190	145
TRVM 160-110	160	110	40	190	135
TRVM 160-125	160	125	40	190	120
TRVM 180-160	180	160	40	210	125
TRVM 200-110	200	110	40	230	195
TRVM 200-125	200	125	40	230	170
TRVM 200-160	200	160	40	230	150
TRVM 225-160	225	160	40	270	210

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

TRVM - T-rør redusert

Teknisk spesifikasjon

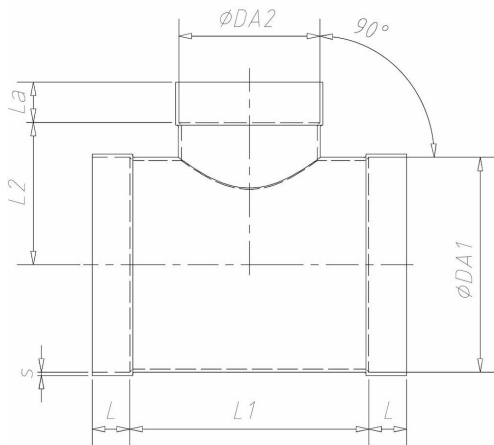

Artikkelnr	d1	d2	L	L1	L2
TRVM 225-200	225	200	40	270	190
TRVM 250-160	250	160	40	280	215
TRVM 250-200	250	200	40	280	280
TRVM 280-200	280	200	50	320	275
TRVM 280-250	280	250	50	320	205
TRVM 315-110	315	110	50	345	305
TRVM 315-125	315	125	50	345	300
TRVM 315-160	315	160	50	345	305
TRVM 315-200	315	200	50	345	340
TRVM 355-250	355	250	50	390	243
TRVM 400-200	400	200	50	340	265
TRVM 400-315	400	315	50	455	270
TRVM 500-315	500	315	50	455	320
TRVM 560-315	560	315	60	455	350
TRVM 630-315	630	315	70	455	370

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no