

UVV - Sadel med muffe

Beskrivelse

- PVC-sadel med muffe
- Ventilasjon
- Grå (hvit på forespørsel)
- Andre dimensjoner ved forespørsel
- Finnes også som 45° av type UVHV



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

UVV - Sadel med muffe

Teknisk spesifikasjon

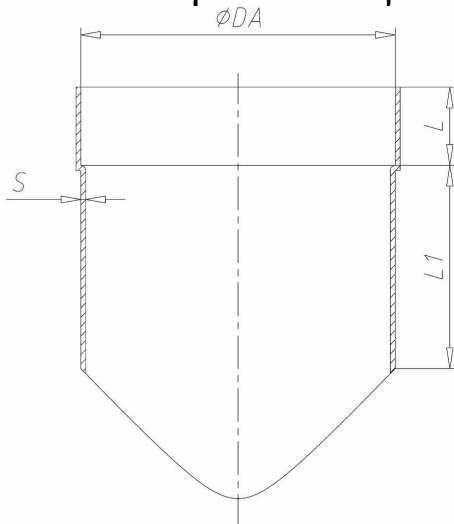

Artikkelnr	Rør D	DAØ	L	L1	S
UVV 090-075	90	75	40	2.5	3
UVV 110-075	110	75	40	2.5	3
UVV 110-090	110	90	40	2.5	3
UVV 125-090	125	90	40	2.5	3
UVV 140-110	140	110	40	2.5	3
UVV 160-110	160	110	40	2.5	3
UVV 180-110	180	110	40	2.5	3
UVV 200-110	200	110	40	2.5	3
UVV 200-160	200	160	40	2.5	3
UVV 225-160	225	160	40	2.5	3
UVV 250-110	250	110	40	2.5	3
UVV 250-160	250	160	40	2.5	3


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

UVV - Sadel med muffe

Teknisk spesifikasjon

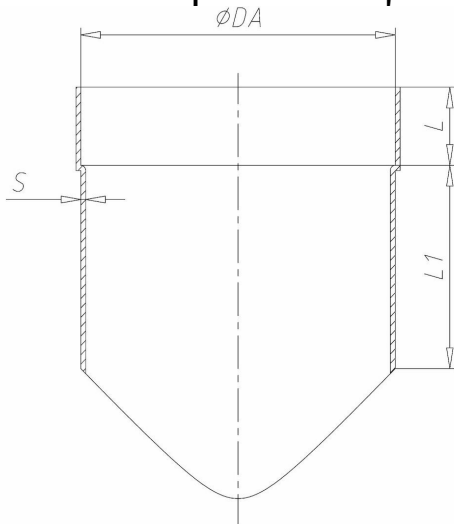

Artikkelnr	Rør D	DAØ	L	L1	S
UVV 250-200	250	200	40	2.5	3
UVV 280-160	280	160	40	2.5	3
UVV 315-110	315	110	40	2.5	3
UVV 315-160	315	160	40	2.5	3
UVV 315-200	315	200	40	2.5	3
UVV 355-200	355	200	40	2.5	3
UVV 355-250	355	250	40	2.5	3.5
UVV 400-110	400	110	40	2.5	3
UVV 400-200	400	200	40	2.5	3
UVV 500-200	500	200	40	2.5	3
UVV 500-250	500	250	40	2.5	3.5
UVV 500-315	500	315	50	2.5	5


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

UVV - Sadel med muffe

Teknisk spesifikasjon

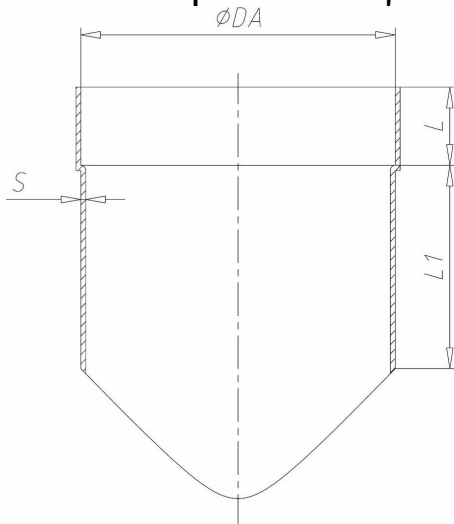

Artikkelnr	Rør D	DAØ	L	L1	S
UVV 600-315	600	315	50	2.5	5
UVV 800-250	800	250	40	2.5	3.5

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no