

VKDBEM/NC-E - Kuleventil innv. sveis pneumatisk (NC) EPDM

Beskrivelse

- PP-kuleventil
- Utvendig sveis i PE
- Pneumatisk normalt stengt (NC)
- Utstyrt med Dual block som holder mutteren i posisjon, samt tag for merking.
- Fast sete, en side av ventilen kan demonteres under fullt trykk.
- PN 10
- EPDM
- Max 80°C
- Tilkobling styrluft: G1/4" Namur
- Styretrykk: 5,5-8 Bar
- Optisk indikering



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VKDBEM/NC-E - Kuleventil innv. sveis pneumatisk (NC) EPDM

Teknisk spesifikasjon

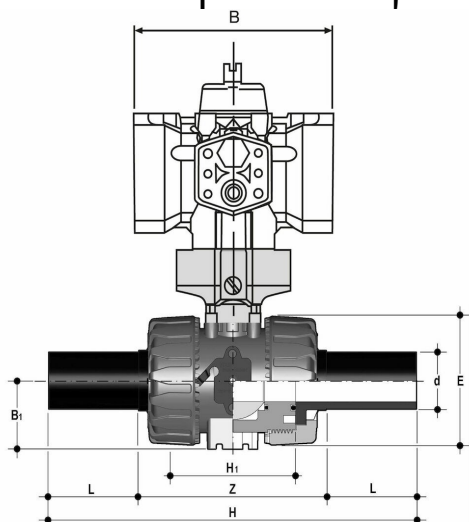

Artikkelnr	d	DN	DON	S	H	Z	L	H1	E	B1
VKDBEM/NC-E-020	20	15	PPW/S	144	175	94	41	65	54	29
VKDBEM/NC-E-025	25	20	PPW/S	144	210	106	52	70	65	34,5
VKDBEM/NC-E-032	32	25	PP00/S	158	226	117	55	78	73	39
VKDBEM/NC-E-040	40	32	PP00/S	158	243	131	56	88	86	46
VKDBEM/NC-E-050	50	40	PP10/S	230	261	145	58	93	98	52
VKDBEM/NC-E-063	63	50	PP10/S	230	293	161	66	111	122	62
VKDBEM/NC-E-075	75	65	PP20/S	313	356	214	71	133	162	87
VKDBEM/NC-E-090	90	80	PP20/S	313	390	214	88	149	202	105
VKDBEM/NC-E-110	110	100	PP20/S	313	431	247	92	167	236	129

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no