

VKDBM-E - PP med PP-ender EPDM

Beskrivelse

- PP-kuleventil
- Utvendig sveis i PP
- Utstyrt med Dual block som holder mutteren i posisjon, samt tag for merking.
- Fast sete, en side av ventilen kan demonteres under fullt trykk.
- EPDM
- PN 10
- Kombineres med CVDE



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VKDBM-E - PP med PP-ender EPDM

Teknisk spesifikasjon

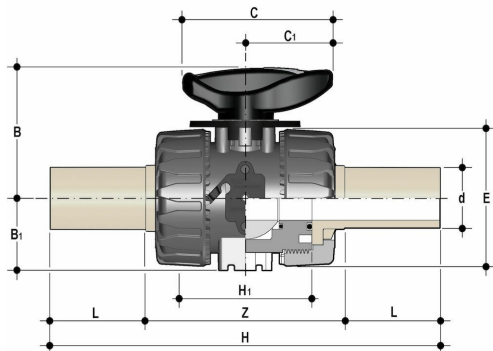

Artikkelnr	d	DN	L	H	H1	E	B	C	C1	B1
VKDBM-E-020	20	15	41	175	65	54	54	67	40	29
VKDBM-E-025	25	20	52	210	70	65	65	85	49	34.5
VKDBM-E-032	32	25	55	226	78	73	69.5	85	49	39
VKDBM-E-040	40	32	56	243	88	86	82.5	108	64	46
VKDBM-E-050	50	40	58	261	93	98	89	108	64	52
VKDBM-E-063	63	50	66	293	111	122	108	134	76	62
VKDBM-E-075	75	65	71	356	133	162	164	225	175	87
VKDBM-E-090	90	80	88	390	149	202	177	327	272	105
VKDBM-E-110	110	100	92	431	167	236	195	385	330	129

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no