

VKDFV-E - Kuleventil innv. gjenge EPDM

Beskrivelse

- PVC-kuleventil
- Innvendig gjenge
- Utstyrt med Dual block som holder mutteren i posisjon, samt tag for merking. Fast sete, en side av ventilen kan demonteres under fullt trykk.
- PN 16
- EPDM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VKDFV-E - Kuleventil innv. gjenge EPDM

Teknisk spesifikasjon

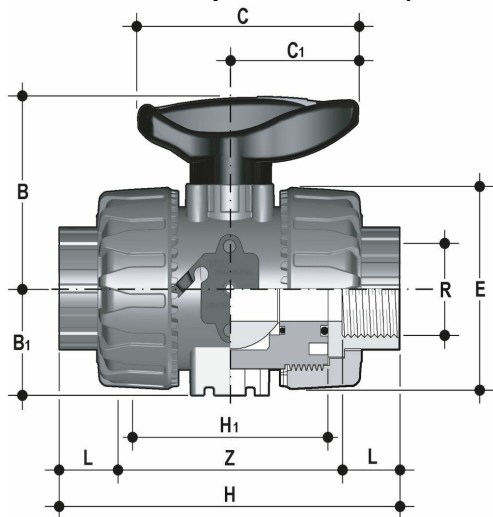

Artikkelnr	R	DN	L	Z	H	E	BxB1	C	H1	C1
VKDFV-E-R010	3/8"	10	11	80	103	54	54x29	67	65	40
VKDFV-E-R015	1/2"	15	15	80	110	54	54x29	67	65	40
VKDFV-E-R020	3/4"	20	16	83	116	65	65x34,5	85	70	49
VKDFV-E-R025	1"	25	19	96	134	73	69,5x39	85	78	49
VKDFV-E-R032	1 1/4"	32	21	110	153	86	82,5x46	108	88	64
VKDFV-E-R040	1 1/2"	40	21	113	156	98	89x52	108	93	64
VKDFV-E-R050	2"	50	26	135	186	122	108x62	134	111	76
VKDFV-E-R065	2 1/2"	65	30	175	235	164	164x87	225	133	175
VKDFV-E-R080	3"	80	33	203	270	203	177x105	327	149	272
VKDFV-E-R100	4"	100	39	229	308	238	195x129	385	167	330

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no