

VKDIA/DA-E - Kuleventil innv. lim pneumatisk (DA) EPDM

Beskrivelse

- ABS-kuleventil, 2-veis, innv lim
- Pneumatisk dobbeltvirkende
- Setetetning: PTFE
- EPDM
- PN 10
- Tilkobling styrluft: G1/4" Namur
- Styrtrykk: 5,5-8 Bar
- Optisk indikering
- * Tilbehør og aktuator, se kapittel PVC



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VKDIA/DA-E - Kuleventil innv. lim pneumatisk (DA) EPDM

Teknisk spesifikasjon

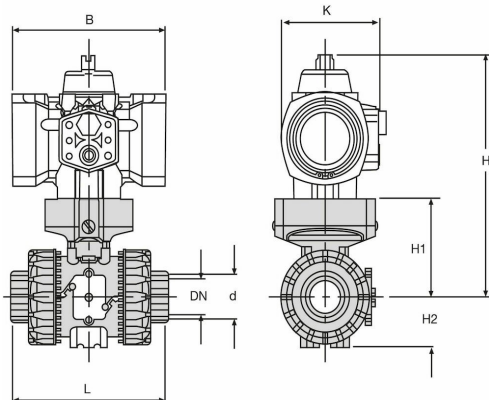

Artikkelnr	d	DN	L	H1	H2	DON	B	K	H
VKDIA/DA-E-020	20	15	103	58	29	PPW	107	68	143
VKDIA/DA-E-025	25	20	115	74	35	PPW	107	68	159
VKDIA/DA-E-032	32	25	128	74	39	PPW	107	68	159
VKDIA/DA-E-040	40	32	146	97	45	PPW	107	68	182
VKDIA/DA-E-050	50	40	164	104	52	PP00	125	80	214
VKDIA/DA-E-063	63	50	199	114	62	PP00	125	80	224
VKDIA/DA-E-075	75	65	235	119	87	PP10	178	97	246
VKDIA/DA-E-090	90	80	270	132	105	PP10	178	97	258
VKDIA/DA-E-110	110	100	308	150	129	PP10	178	97	276

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no