

VKDIA/NC-E - Kuleventil innv. lim pneumatisk (NC) EPDM

Beskrivelse

- ABS-kuleventil, 2-veis, innv. lim
- Pneumatisk normalt stengt (NC)
- EPDM
- PN 10
- Tilkobling styrluft: G1/4" Namur
- Styrtrykk: 5,5-8 Bar
- Optisk indikering
- * Tilbehør og aktuator, se kapittel PVC



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VKDIA/NC-E - Kuleventil innv. lim pneumatisk (NC) EPDM

Teknisk spesifikasjon

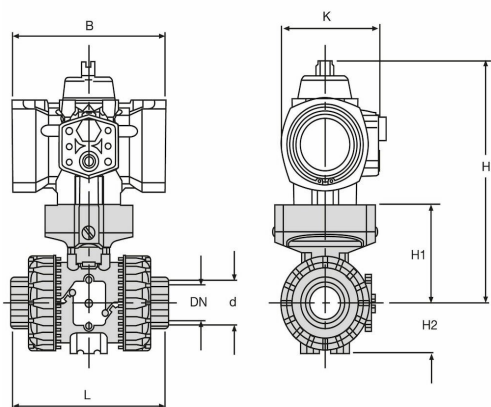

Artikkelnr	d	DN	L	H1	H2	DON	B	K	H
VKDIA/NC-E-020	20	15	103	58	29	PPW/S	141	68	143
VKDIA/NC-E-025	25	20	115	74	35	PPW/S	141	68	159
VKDIA/NC-E-032	32	25	128	74	39	PP00/S	149	80	184
VKDIA/NC-E-040	40	32	146	97	45	PP00/S	149	80	207
VKDIA/NC-E-050	50	40	164	104	52	PP10/S	222	97	232
VKDIA/NC-E-063	63	50	199	114	62	PP10/S	222	97	242
VKDIA/NC-E-075	75	65	235	119	87	PP20/S	292	125	280
VKDIA/NC-E-090	90	80	270	132	105	PP20/S	292	125	292
VKDIA/NC-E-110	110	100	308	150	129	PP20/S	292	125	310

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no