

VKDIC-E - Kuleventil Industri EPDM

Beskrivelse

- CPVC-kuleventil
- Innvendig lim
- Utstyrt med Dual block som holder mutteren i posisjon, samt tag for merking.
- Fast sete, en side av ventilen kan demonteres under fullt trykk.
- PN 16
- EPDM

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VKDIC-E - Kuleventil Industri EPDM

Teknisk spesifikasjon

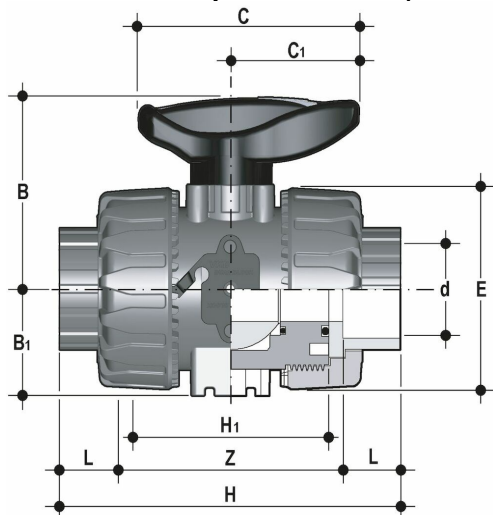

Artikkelnr	d	DN	L	Z	H	E	B	CxC1	H1	Vekt
VKDIC-E-016	16	10	14	75	103	54	54	67x40	65	234 g
VKDIC-E-020	20	15	16	71	103	54	54	67x40	65	223 g
VKDIC-E-025	25	20	19	77	115	65	65	85x49	70	358 g
VKDIC-E-032	32	25	22	84	128	73	69.5	85x49	78	476 g
VKDIC-E-040	40	32	26	94	146	86	82.5	108x64	88	753 g
VKDIC-E-050	50	40	31	102	164	98	89	108x64	93	1007 g
VKDIC-E-063	63	50	38	123	199	122	108	134x76	111	1717 g
VKDIC-E-075	75	65	44	147	235	164	164	225x175	133	4750 g
VKDIC-E-090	90	80	51	168	270	203	177	327x272	149	7838 g
VKDIC-E-110	110	100	61	186	308	238	195	385x330	167	12137 g

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no