

VKDIC/CE-E - Kuleventil elektrisk EPDM

Beskrivelse

- 2-veis elektrisk kuleventil
- Standard: Innv. lim & 230/50V
- Andre spenning er og ansl. eks: Innv. gjenge med 24VDC ved forespørsel.
- Utstyrt med Dual block som holder mutteren i posisjon, samt tag for merking.
- Fast sete, en side av ventilen kan demonteres under fullt trykk.
- PN 16
- EPDM
- Elmotor av type ER med IP65
- Alternativer:
 - -Batteribackup
 - -Posisjoner kontroll 4-20 mA/0-10V



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VKDIC/CE-E - Kuleventil elektrisk EPDM

Teknisk spesifikasjon

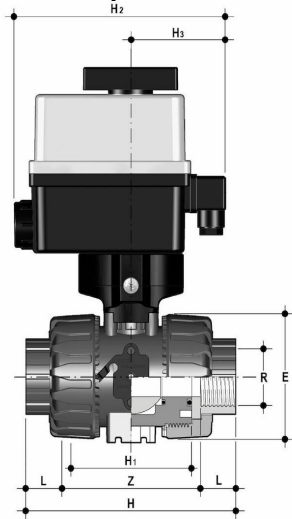

Artikkelnr	d	DN	PN	H	E	H2	H3	L	Z
VKDIC/CE-E-016	16	10	16	103	54	187	82	14	75
VKDIC/CE-E-020	20	15	16	103	54	187	82	16	71
VKDIC/CE-E-025	25	20	16	115	65	187	82	19	77
VKDIC/CE-E-032	32	25	16	128	73	187	82	22	84
VKDIC/CE-E-040	40	32	16	145	86	187	82	26	94
VKDIC/CE-E-050	50	40	16	164	98	187	82	31	102
VKDIC/CE-E-063	63	50	**10	199	122	187	82	38	123
VKDIC/CE-E-075	75	65	16	235	164	188	93	44	147
VKDIC/CE-E-090	90	80	16	270	203	188	93	51	270
VKDIC/CE-E-110	110	100	16	308	238	188	141	61	186

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no