

VKDIM-E - Kuleventil innv. sveis EPDM

Beskrivelse

- PP-kuleventil
- Innvendig sveis
- Utstyrt med Dual block som holder mutteren i posisjon, samt tag for merking.
- Fast sete, en side av ventilen kan demonteres under fullt trykk.
- PN 10
- EPDM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VKDIM-E - Kuleventil innv. sveis EPDM

Teknisk spesifikasjon

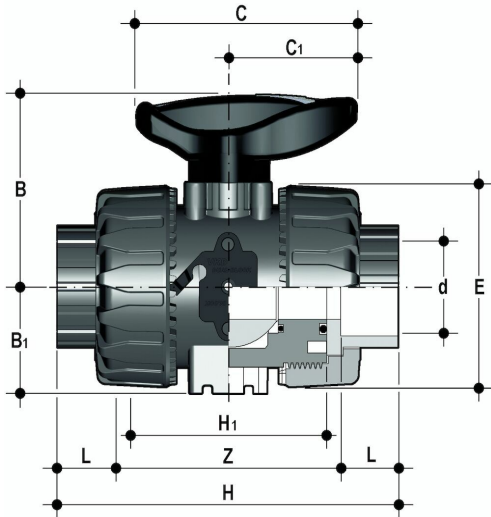

Artikkelnr	d	DN	Z	H	H1	E	B	C	B1	C1
VKDIM-E-016	16	10	74.5	102	65	54	54	67	29	40
VKDIM-E-020	20	15	73	102	65	54	54	67	29	40
VKDIM-E-025	25	20	82	114	70	65	65	85	34.5	49
VKDIM-E-032	32	25	90	126	78	73	69.5	85	39	49
VKDIM-E-040	40	32	100	141	88	86	82.5	108	46	64
VKDIM-E-050	50	40	117	164	93	98	89	108	52	64
VKDIM-E-063	63	50	144	199	111	122	108	134	62	76
VKDIM-E-075	75	65	153	213	133	162	164	225	87	175
VKDIM-E-090	90	80	173	239	149	202	177	327	105	272
VKDIM-E-110	110	100	199	268	167	236	195	385	129	330

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no