

VKDIV-V - Kuleventil innv. lim FPM

Beskrivelse

- PVC-kuleventil
- Innvendig lim
- Utstyrt med Dual block som holder mutteren i posisjon, samt tag for merking. Fast sete, en side av ventilen kan demonteres under fullt trykk.
- PN 16
- FPM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VKDIV-V - Kuleventil innv. lim FPM

Teknisk spesifikasjon

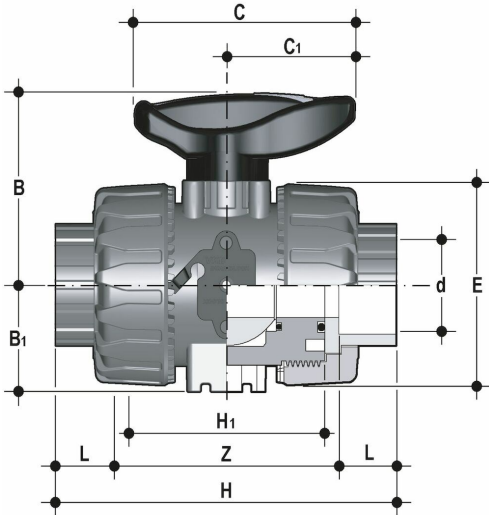

Artikkelnr	d	DN	H1	Z x L	H	E	B	CxC1	B1	Vekt
VKDIV-V-016	16	10	65	75x14	103	54	54	67x40	29	215 g
VKDIV-V-020	20	15	65	71x16	103	54	54	67x40	29	205 g
VKDIV-V-025	25	20	70	77x19	115	65	65	85x49	34.5	330 g
VKDIV-V-032	32	25	78	84x22	128	73	70	85x49	39	438 g
VKDIV-V-040	40	32	88	94x26	146	86	83	108x64	46	693 g
VKDIV-V-050	50	40	93	102x31	164	98	89	108x64	52	925 g
VKDIV-V-063	63	50	111	123x38	199	122	108	134x76	62	1577 g
VKDIV-V-075	75	65	133	147x44	235	164	164	225x175	89	4380 g
VKDIV-V-090	90	80	149	168x51	270	203	177	327x272	105	7200 g
VKDIV-V-110	110	100	167	186x61	308	238	195	385x330	129	11141 g

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no