

VKDOC-E - Kuleventil industri EPDM

Beskrivelse

- CPVC-kuleventil flenset
- Utstyrt med Dual block, låsing av overfallsmutter, mulighet for "tag" merking. Fast sete, en side av ventilen er demonterbar under fullt trykk.
- PN 16
- EPDM

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VKDOC-E - Kuleventil industri EPDM

Teknisk spesifikasjon

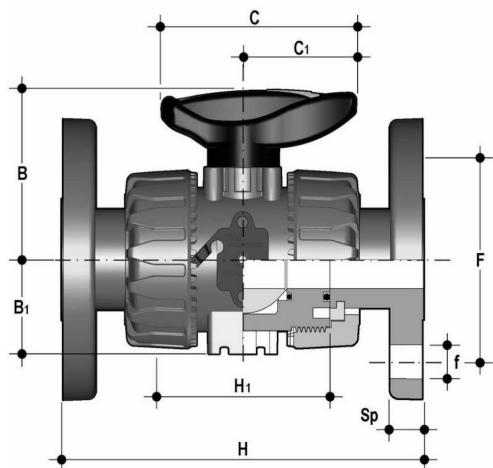

Artikkelnr	d	DN	H	H1	F	f	CxC1	BxB1	Sp	U
66e854c6-9dc2-4849-853c-661545b85b4e	EPDM									
VKDOC-E-020	20	15	130	65	65	14	67x40	54x29	11	4
VKDOC-E-025	25	20	150	70	75	14	85x49	65x34,5	13,5	4
VKDOC-E-032	32	25	160	78	85	14	85x49	69,5x39	14	4
VKDOC-E-040	40	32	180	88	100	18	108x64	82,5x46	14	4
VKDOC-E-050	50	40	200	93	110	18	108x64	89x52	16	4
VKDOC-E-063	63	50	230	111	125	18	134x76	108x62	16	4
VKDOC-E-075	75	65	290	133	145	17	327x175	164x87	21	4
VKDOC-E-090	90	80	310	149	160	17	327x272	177x105	21,5	8
VKDOC-E-110	110	100	350	167	180	17	385x330	195x129	21,5	8

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no