

VKDOM-E - Kuleventil flenset DIN PN10/16 EPDM

Beskrivelse

- PP-kuleventil
- Flenset PN 10/16 DIN
- Utstyrt med Dual block som holder mutteren i posisjon, samt tag for merking.
- Fast sete, en side av ventilen kan demonteres under fullt trykk.
- EPDM
- PN 10



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VKDOM-E - Kuleventil flensset DIN PN10/16 EPDM

Teknisk spesifikasjon

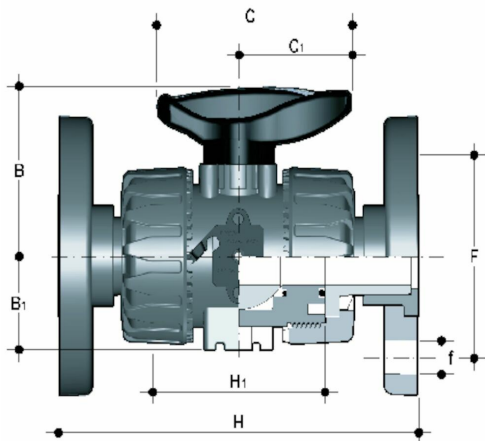

Artikkelnr	d	dn	H	H1	B	C	F	f	B1	C1
VKDOM-E-020	20	15	130	65	54	67	65	14	29	40
VKDOM-E-025	25	20	150	70	65	85	75	14	34.5	49
VKDOM-E-032	32	25	160	78	69.5	85	85	14	39	49
VKDOM-E-040	40	32	180	88	82.5	108	100	18	46	64
VKDOM-E-050	50	40	200	93	89	108	110	18	52	64
VKDOM-E-063	63	50	230	111	108	134	125	18	62	76
VKDOM-E-075	75	65	290	133	164	225	145	17	87	175
VKDOM-E-090	90	80	310	149	177	327	160	17	105	272
VKDOM-E-110	110	100	350	167	195	385	180	17	129	330

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no