

VKDOV-V - Kuleventil flenset PN10/16 FPM

Beskrivelse

- PVC-kuleventil
- Flenset PN 10/16 DIN
- Utstyrt med Dual block som holder mutteren i posisjon, samt tag for merking. Fast sete, en side av ventilen kan demonteres under fullt trykk.
- Andre standarder ved forespørsel
- PN 16
- FPM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VKDOV-V - Kuleventil flensset PN10/16 FPM

Teknisk spesifikasjon

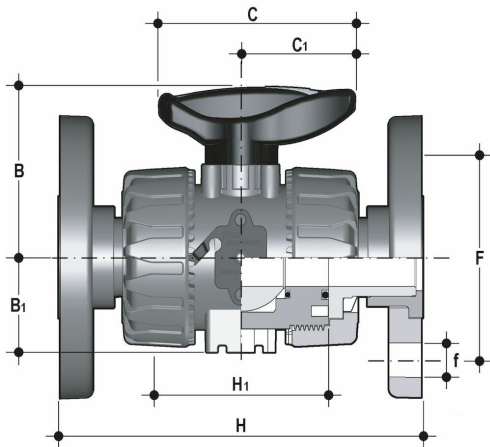

Artikkelnr	d	DN	H	H1	BxB1	C	F	f	C1	Vekt	NRF
VKDOV-V-020	20	15	130	65	54x29	67	65	14	40	375 g	4527784
VKDOV-V-025	25	20	150	70	65x34,5	85	75	14	49	590 g	
VKDOV-V-032	32	25	160	78	69,5x39	85	85	14	49	713 g	
VKDOV-V-040	40	32	180	88	82,5x46	108	100	18	64	1108 g	
VKDOV-V-050	50	40	200	93	89x52	108	110	18	64	1485 g	
VKDOV-V-063	63	50	230	111	108x62	134	134	18	76	2347 g	
VKDOV-V-075	75	65	290	133	164x87	225	145	17	175	6610 g	
VKDOV-V-090	90	80	310	149	177x105	327	160	17	272	9330 g	
VKDOV-V-110	110	100	350	167	195x129	385	180	17	330	13815 g	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no