

VKRIF/CE - Regulerings-/kuleventil med aktuator 4-20mA

Beskrivelse

- PVDF-Regulerings-/kuleventil
- Innv. sveis
- Med aktuator 4-20mA 230v/50Hz
- Utstyrt med Dual block, låsing av overfallsmutter, samt øre for "tag" merking.
- Fast sete, en side av ventilen er demonterbar under fullt trykk.
- PN 16
- E=EPDM
- V=FPM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VKRIF/CE - Regulerings-/kuleventil med aktuator 4-20mA

Teknisk spesifisering

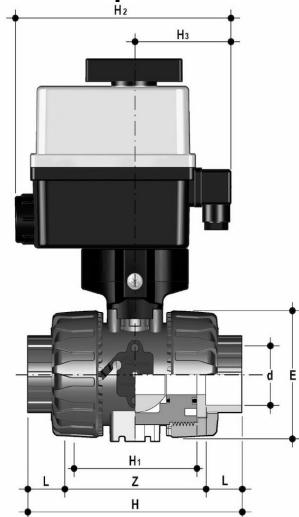

Artikkelnr	d	DN	PN	H	E	H2	H3	L	Z
VKRIF/CE4-20-V-016	16	10	16	103	54	187	82	14	73
VKRIF/CE4-20-V-020	20	15	16	103	54	187	82	15	73
VKRIF/CE4-20-V-025	25	20	16	115	65	187	82	17	82
VKRIF/CE4-20-V-032	32	25	16	128	73	187	82	19	90
VKRIF/CE4-20-V-040	40	32	16	145	86	187	82	23	100
VKRIF/CE4-20-V-050	50	40	16	164	98	187	82	24	117
VKRIF/CE4-20-V-063	63	50	16	199	122	187	82	28	144

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VKRIF/CE - Regulerings-/kuleventil med aktuator 4-20mA

Kuleventiler

Kuleventiler brukes først og fremst som på/avstengningsventil.

Kuleventiler egner seg ikke til væskeregulering, dette er fordi det er vanskelig å stille inn riktig væskestrøm og fordi det er en risiko for kavitasjon. For å regulere strømmen benyttes en reguleringsventil eller en membranventil.

GPA har seks ulike kuleventilsmodeller som kan kobles til et PVC-system:

M1 En robust og kraftig industrikuleventil for installasjon der det stilles høye krav. Vventilen har PTFE-seter, et låsbart sikkerhetshåndtak og er klargjort for montering av elektriske eller pneumatiske aktuatorer i standardversjonen. Det finnes flere ulike typer tilbehør.

S6 Industri S6 med PTFE-sete er en manuell kuleventil i kompakt design. Ventilen har begrensede muligheter for å automatiseres med aktuator.

S6 Økonomi S6 med PE-sete er en manuell kuleventil for enklere applikasjoner for bruk av vann og svake løsninger.

TBV TBV er en 3-veis kuleventil og brukes til å lede flowen i forskjellige retninger. Ventilen er for industriell bruk og leveres med et låsbart sikkerhetshåndtak som standard. Kulen er tilgjengelig som L- eller T- boret og kan utstyres med aktuator for automatisering.

MKV/VLIV MKV og VLIV er minikuleventiler for små dimensjoner. De finnes tilgjengelige både med utv. og inv. gjenge, samt lim.

VKR VKR er en reguleringskuleventil som kan justere strømmen lineært med håndtaket. Hvis den åpnes til halvparten, slipper den halvparten av maksimal flow.

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no