

VKRIM/CE-E - Regulerings-/ kuleventil innv. sveis elektrisk aktuator EPDM

Beskrivelse

- PP-kuleventil elektrisk aktuator 4-20mA
- Standard: Innv. sveis & 230/50V
- Andre spenninger og tilkobling eks: Innv. gjenge med 24VDC ved forespørsel
- Utstyrt med Dual block som holder mutteren i posisjon, samt tag for merking.
- Fast sete, en side av ventilen kan demonteres under fullt trykk.
- PN 10
- EPDM
- Elmotor av type ER med IP65



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VKRIM/CE-E - Regulerings-/ kuleventil innv. sveis elektrisk aktuator EPDM

Teknisk spesifikasjon

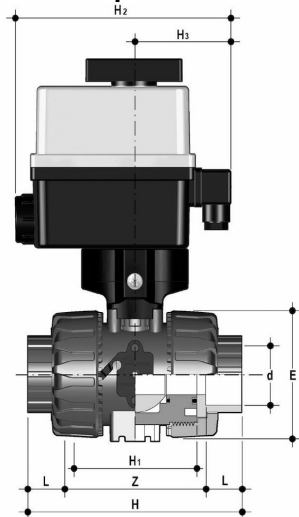

Artikkelnr	d	DN	H	E	L	Z	H1	H2	H3
VKRIM/CE4-20-E-016	16	10	103	54	14	74.5	65	187	82
VKRIM/CE4-20-E-020	20	15	103	54	15	73	65	187	82
VKRIM/CE4-20-E-025	25	20	115	65	17	82	70	187	82
VKRIM/CE4-20-E-032	32	25	128	73	19	90	78	187	82
VKRIM/CE4-20-E-040	40	32	146	86	23	100	88	187	82
VKRIM/CE4-20-E-050	50	40	164	98	24	117	93	187	82
VKRIM/CE4-20-E-063	63	50	199	122	28	144	111	187	82

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VKRIM/CE-E - Regulerings-/ kuleventil innv. sveis elektrisk aktuator EPDM

Kuleventiler

Kuleventiler brukes først og fremst som på/avstengningsventil.

Kuleventiler egner seg ikke til væskeregulering, dette er fordi det er vanskelig å stille inn riktig væskestrøm og fordi det er en risiko for kavitasjon. For å regulere strømmen benyttes en reguleringsventil eller en membranventil.

GPA har seks ulike kuleventilsmodeller som kan kobles til et PVC-system:

M1 En robust og kraftig industrikuleventil for installasjon der det stilles høye krav. Vventilen har PTFE-seter, et låsbart sikkerhetshåndtak og er klargjort for montering av elektriske eller pneumatiske aktuatorer i standardversjonen. Det finnes flere ulike typer tilbehør.

S6 Industri S6 med PTFE-sete er en manuell kuleventil i kompakt design. Ventilen har begrensede muligheter for å automatiseres med aktuator.

S6 Økonomi S6 med PE- sete er en manuell kuleventil for enklere applikasjoner for bruk av vann og svake løsninger.

TBV TBV er en 3-veis kuleventil og brukes til å lede flowen i forskjellige retninger. Ventilen er for industriell bruk og leveres med et låsbart sikkerhetshåndtak som standard. Kuleventilen er tilgjengelig som L- eller T- boret og kan utstyres med aktuator for automatisering.

MKV/VLIV MKV og VLIV er minikuleventiler for små dimensjoner. De finnes tilgjengelige både med utv. og inv. gjenge, samt lim.

VKR VKR er en reguleringskuleventil som kan justere strømmen lineært med håndtaket. Hvis den åpnes til halvparten, slipper den halvparten av maksimal flow.

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no