

VMDA/NO-E - Membranventil utv.lim pneumatisk (NO) EPDM

Beskrivelse

- ABS-membranventil
- Utvendig lim
- Pneumatisk normalt åpen (NO)
- d20-63mm går også å kjøre
- dobbeltvirkende (DA) d75-110 ved forespørsel
- Membran iht. tabell nedenfor
- PN 10 d20-63mm
- PN 6 75-110mm
- EPDM
- Tilkobling styrluft 1/4"
- Styrtrykk: 6 Bar, maks 40°C
- Høy Kv-verdi
- * Tilbehør og aktuator se kapittel PVC



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VMDA/NO-E - Membranventil utv.lim pneumatisk (NO) EPDM

Teknisk spesifikasjon

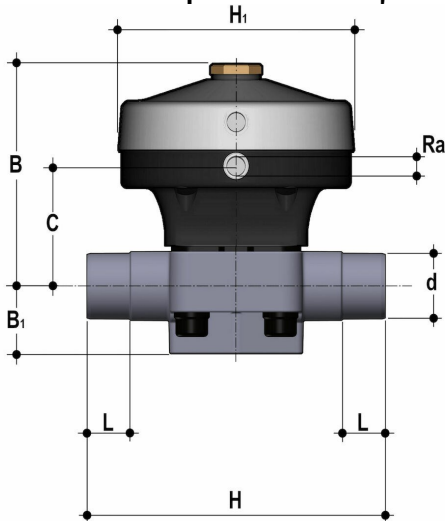

Artikkelnr	d	DN	Membran	B	B1	C	H	H1	L
VMDA/NO-E-020	20	15	EPDM	144	26	120	124	126	16
VMDA/NO-E-025	25	20	EPDM	144	26	120	144	126	19
VMDA/NO-E-032	32	25	EPDM	144	26	120	154	126	22
VMDA/NO-E-040	40	32	EPDM	201	40	133	174	155	26
VMDA/NO-E-050	50	40	EPDM	201	40	133	194	155	31
VMDA/NO-E-063	63	50	EPDM	237	40	156	224	210	38
VMDA/NO-E-075	75	65	EPDM	305	55	252	284	258	44
VMDA/NO-E-090	90	80	EPDM	305	55	252	300	258	51
VMDA/NO-E-110	110	100	EPDM	330	69	268	340	258	61

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no