

VMDC-E - Membranventil utv. lim EPDM

Beskrivelse

- CPVC-membranventil
- Utvendig lim
- Membran iht. tabell nedenfor
- PN 10
- EPDM
- Maks 100°C
- Overdel i PPG
- Optisk indikering
- Låsbart håndratt som alternativ.
- Kompakt design.
- Grupperte størrelser, 5stk membranstørrelser .
- Spesielt egnet til tyktflytende og skitne medier.
- Lett ombyggbar til automatventil.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VMDC-E - Membranventil utv. lim EPDM

Teknisk spesifikasjon

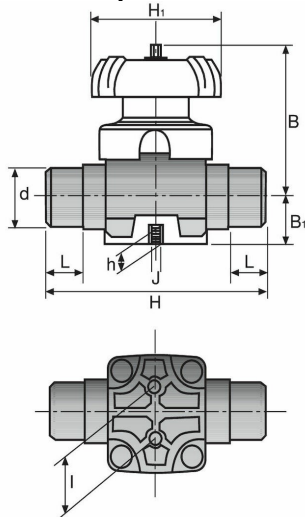

Artikkelnr	d	DN	Membran	B	B1	H	h	H1	L
VMDC-E-020	20	15	EPDM	95	26	124	12	90	16
VMDC-E-025	25	20	EPDM	95	26	144	12	90	19
VMDC-E-032	32	25	EPDM	95	26	154	12	90	22
VMDC-E-040	40	32	EPDM	126	40	174	18	115	26
VMDC-E-050	50	40	EPDM	126	40	194	18	115	31
VMDC-E-063	63	50	EPDM	148	40	224	18	140	38
VMDC-E-075	75	65	EPDM	225	55	284	23	215	51
VMDC-E-090	90	80	EPDM	225	55	300	23	215	51
VMDC-E-110	110	100	EPDM	295	69	340	23	250	61

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no