

VMDC-P - Membranventil utv. lim PTFE

Beskrivelse

- CPVC-membranventil
- Utvendig lim
- Membran iht. tabell nedenfor
- PN 10
- PTFE
- Maks 100°C
- Overdel i PPG
- Optisk indikering
- Låsbart håndratt som alternativ.
- Kompakt design.
- Grupperte størrelser, 5stk membranstørrelser .
- Spesielt egnet til tyktflytende og skitne medier.
- Lett ombyggbar til automatventil.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VMDC-P - Membranventil utv. lim PTFE

Teknisk spesifikasjon

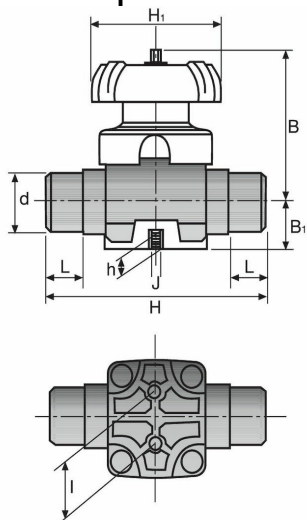

Artikkelnr	d	DN	Membran	B	B1	H	h	H1	L
VMDC-P-020	20	15	PTFE	95	26	124	12	90	16
VMDC-P-025	25	20	PTFE	95	26	144	12	90	19
VMDC-P-032	32	25	PTFE	95	26	154	12	90	22
VMDC-P-040	40	32	PTFE	126	40	174	18	115	26
VMDC-P-050	50	40	PTFE	126	40	194	18	115	31
VMDC-P-063	63	50	PTFE	148	40	224	18	140	38
VMDC-P-075	75	65	PTFE	225	55	284	23	215	51
VMDC-P-090	90	80	PTFE	225	55	300	23	215	51
VMDC-P-110	110	100	PTFE	295	69	340	23	250	61

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no