

VMDC-V - Membranventil utv. lim FPM

Beskrivelse

- CPVC-membranventil
- Utvendig lim
- Membran iht. tabell nedenfor
- PN 10
- FPM
- Maks 100°C
- Overdel i PPG
- Optisk indikering
- Låsbart håndratt som alternativ.
- Kompakt design.
- Grupperte størrelser, 5stk membranstørrelser .
- Spesielt egnet til tyktflytende og skitne medier.
- Lett ombyggbar til automatventil.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VMDC-V - Membranventil utv. lim FPM

Teknisk spesifikasjon

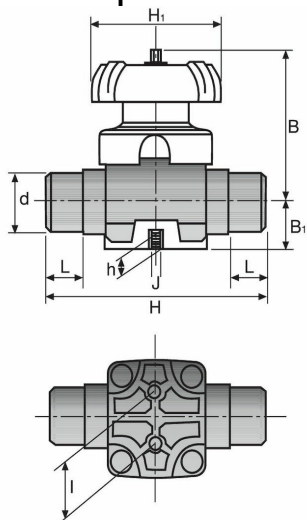

Artikkelnr	d	DN	Membran	B	B1	H	h	H1	L
VMDC-V-020	20	15	FPM	95	26	124	12	90	16
VMDC-V-025	25	20	FPM	95	26	144	12	90	19
VMDC-V-032	32	25	FPM	95	26	154	12	90	22
VMDC-V-040	40	32	FPM	126	40	174	18	115	26
VMDC-V-050	50	40	FPM	126	40	194	18	115	31
VMDC-V-063	63	50	FPM	148	40	224	18	140	38
VMDC-V-075	75	65	FPM	225	55	284	23	215	51
VMDC-V-090	90	80	FPM	225	55	300	23	215	51
VMDC-V-110	110	100	FPM	295	69	340	23	250	61

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no