

VMDC/NC-P - Membranventil utv. lim pneumatisk (NC) PTFE

Beskrivelse

- CPVC-membranventil
- Utvendig lim
- d20-75mm er utgående, se DKDC/NC og DKMDC/NC
- Pneumatisk normalt stengt (NC)
- PN 10 d20-63mm
- PN 6 75-110mm
- PTFE
- Maks 100°C
- Tilkobling styrluft 1/4"
- Styrtrykk 6 Bar, Maks 40°C
- Høy Kv-verdi
- Kompakt design
- Grupperte dimensjoner, 5 membranstørrelser
- Enkel montering av tilbehør, også i etterkant.
- Spesielt egnet til tyktflytende og skitne medier.
- Tilbehør se kommende sider



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VMDC/NC-P - Membranventil utv. lim pneumatisk (NC) PTFE

Teknisk spesifikasjon

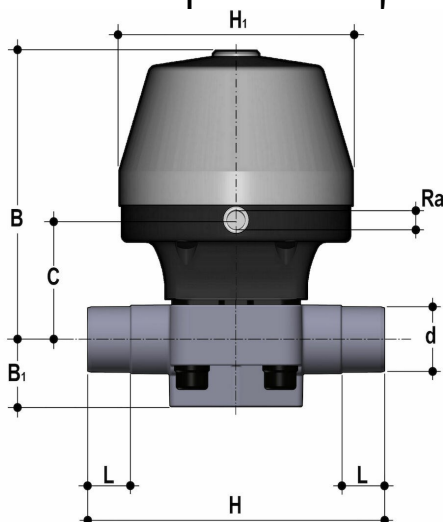

Artikkelnr	d	DN	Membran	B	B1	C	H	H1	L
VMDC/NC-P-020	20	15	PTFE	175	26	66	124	126	16
VMDC/NC-P-025	25	20	PTFE	175	26	66	144	126	19
VMDC/NC-P-032	32	20	PTFE	175	26	66	154	126	22
VMDC/NC-P-040	40	32	PTFE	244	40	103	174	155	26
VMDC/NC-P-050	50	40	PTFE	244	40	103	194	155	31
VMDC/NC-P-063	63	50	PTFE	292	40	125	224	210	38
VMDC/NC-P-075	75	65	PTFE	325	55	187	284	258	44
VMDC/NC-P-090	90	80	PTFE	325	55	187	300	258	51
VMDC/NC-P-110	110	100	PTFE	355	69	268	340	258	61

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no