

VMDV-V - Membranventil utvendig lim FPM

Beskrivelse

- PVC-membranventil
- Utvendig lim
- d20-d75mm er utgående, se DKDV
- Membran i hendhold til tabell nedenfor
- PN 10
- FPM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VMDV-V - Membranventil utvendig lim FPM

Teknisk spesifikasjon

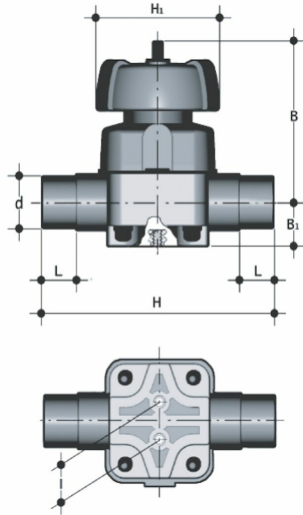

Artikkelnr	d	DN	Membran	B	B1	H	H1	l	L	Vekt	NRF
VMDV-V-020	20	15	FPM	95	26	124	90	25	16	700 g	
VMDV-V-025	25	20	FPM	95	26	144	90	25	19	700 g	
VMDV-V-032	32	25	FPM	95	26	154	90	25	22	700 g	
VMDV-V-040	40	32	FPM	126	40	174	115	45	26	1500 g	
VMDV-V-050	50	40	FPM	126	40	194	115	45	31	1500 g	
VMDV-V-063	63	50	FPM	148	40	224	140	45	38	2400 g	
VMDV-V-075	75	63	FPM	225	55	284	215	100	51	7000 g	
VMDV-V-090	90	80	FPM	225	55	300	215	100	51	7000 g	4527382
VMDV-V-110	110	100	FPM	295	69	340	250	120	61	10500 g	4527383

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no