

VMOC/NC-P - Membranventil flenset pneumatisk (NC) PTFE

Beskrivelse

- CPVC-membranventil
- Flenset PN 10/16 DIN
- Pneumatisk normalt stengt (NC)
- PTFE
- d20-63mm pn10
- d75-110mm pn6
- Maks 100°C
- Tilkobling styrluft 1/4"
- Styrtrykk 6 Bar, Maks 40°C
- Høy Kv-verdi
- Kompakt design
- Grupperte dimensjoner, 5 membranstørrelser
- Enkel montering av tilbehør, også i etterkant.
- Spesielt egnet til tyktflytende og skitne medier.
- Tilbehør se kommende sider



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VMOC/NC-P - Membranventil flenset pneumatisk (NC) PTFE

Teknisk spesifikasjon

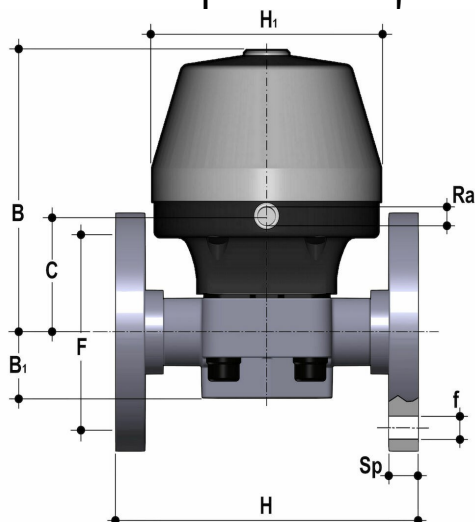

Artikkelnr	d	DN	Membran	B	B1	C	H	H1	F
VMOC/NC-P-020	20	15	PTFE	175	26	66	130	126	65
VMOC/NC-P-025	25	20	PTFE	175	26	66	150	126	75
VMOC/NC-P-032	32	25	PTFE	175	26	66	160	126	85
VMOC/NC-P-040	40	32	PTFE	244	40	103	180	155	100
VMOC/NC-P-050	50	40	PTFE	244	40	103	200	155	110
VMOC/NC-P-063	63	50	PTFE	292	40	125	230	210	125
VMOC/NC-P-075	75	80	PTFE	325	55	187	290	258	145
VMOC/NC-P-090	90	80	PTFE	325	55	187	310	258	160
VMOC/NC-P-110	110	100	PTFE	355	69	268	350	258	180

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no