

VMOC/NO-P - Membranventil flenset pneumatisk (NO) PTFE

Beskrivelse

- CPVC-membranventil
- Flenset PN 10/16 DIN
- Pneumatisk normalt åpen (NO)
- d16-63mm går også å kjøre dobbeltvirkende (DA) d75-110 ved forespørsel.
- PTFE
- PN 10 d20-63mm
- PN 6 d75-110mm
- Maks 100°C
- Tilkobling styrluft 1/4"
- Styrtrykk 6 Bar, maks 40°C
- Høy Kv-verdi
- Kompakt design
- Grupperte dimensjoner, 5 membranstørrelser
- Enkel montering av tilbehør, også i etterkant.
- Spesielt egnet til tyktflytende og skitne medier.
- Tilbehør se kommende sider



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VMOC/NO-P - Membranventil flenset pneumatisk (NO) PTFE

Teknisk spesifikasjon

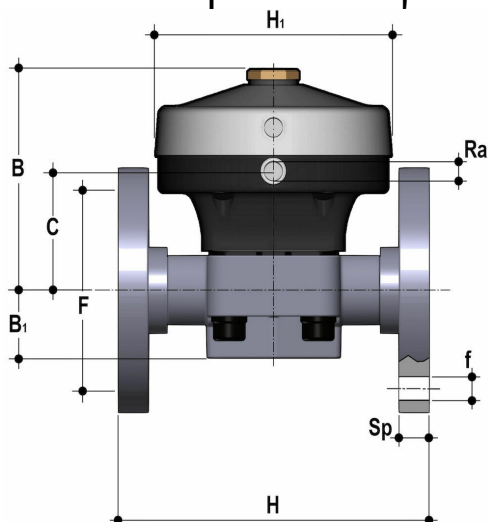

Artikkelnr	d	DN	Membran	B	B1	C	H	H1	I
VMOC/NO-P-020	20	15	PTFE	144	26	120	130	126	25
VMOC/NO-P-025	25	20	PTFE	144	26	120	150	126	25
VMOC/NO-P-032	32	25	PTFE	144	26	120	160	126	25
VMOC/NO-P-040	40	32	PTFE	201	40	133	180	155	45
VMOC/NO-P-050	50	40	PTFE	201	40	133	200	155	45
VMOC/NO-P-063	63	50	PTFE	237	40	156	230	210	45
VMOC/NO-P-075	75	65	PTFE	305	55	252	290	258	100
VMOC/NO-P-090	90	80	PTFE	305	55	252	310	258	100
VMOC/NO-P-110	110	100	PTFE	330	69	268	350	258	120

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no