

VMOV/NC-E - Membranventil flenset pneumatisk (NC) EPDM

Beskrivelse

- PVC-membranventil, 2- veis
- Flenset PN 10/16 DIN
- d20-75mm er utgående, se DKOV/NC og DKMOV/NC
- Pneumatisk normalt stengt (NC)
- EPDM
- PN 10 d20-63
- PN 6 d75-110
- Maks 60°C
- Tilkobling styrluft 1/4"
- Styrtrykk: Maks 6 Bar, Maks 40°C
- Høy Kv-verdi
- Kompakt design
- Grupperte dimensjoner, 5 membranstørrelser
- Enkel montering av tilbehør, også i ettetid
- Spesielt egnet til tyktflytende og skitne medier



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VMOV/NC-E - Membranventil flenset pneumatisk (NC) EPDM

Teknisk spesifikasjon

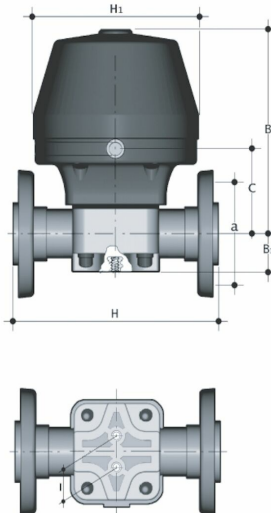

Artikkelnr	d	DN	Membran	B	B1	C	H	H1	I
VMOV/NC-E-020	20	15	EPDM	175	26	66	130	126	25
VMOV/NC-E-025	25	20	EPDM	175	26	66	150	126	25
VMOV/NC-E-032	32	25	EPDM	175	26	66	160	126	25
VMOV/NC-E-040	40	32	EPDM	244	40	103	180	155	44.5
VMOV/NC-E-050	50	40	EPDM	244	40	103	200	155	44.5
VMOV/NC-E-063	63	50	EPDM	292	40	125	230	210	44.5
VMOV/NC-E-075	75	65	EPDM	325	55	187	290	258	100
VMOV/NC-E-090	90	80	EPDM	325	55	187	310	258	100
VMOV/NC-E-110	110	100	EPDM	355	69	268	350	258	120

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no