

YIV - T-rør 45°

Beskrivelse

- PVC-T-rør 45°
- Innvendig lim
- PN16 d20-d63
- PN 10 d75-d160
- PN 6 d200-d250



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

YIV - T-rør 45°

Teknisk spesifikasjon

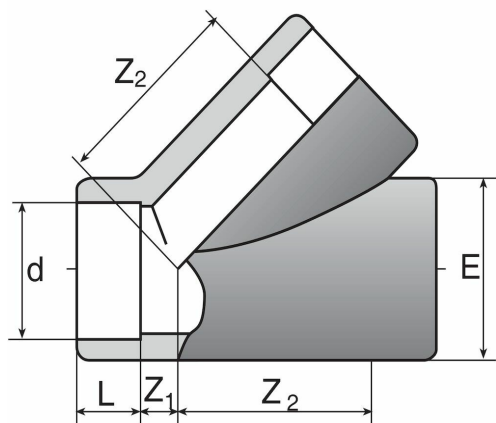

Artikkelnr	d	L	Z1	Z2	E	Vekt	NRF
YIV020	20	16	7	30	27	39 g	2435124
YIV025	25	19	7	35	33	62 g	2435129
YIV032	32	22	9	44	41	110 g	2435134
YIV040	40	26	11	55	51	190 g	2435139
YIV050	50	31	12	68.5	63	335 g	2435144
YIV063	63	38	15	85	78	570 g	2435154
YIV075	75	44	17	102	91		2435169
YIV090	90	51	20	121	105		2435179
YIV110	110	61	24	148	129		2435189
YIV160	160	86	35	200	189	6500 g	2435193
YIV200	200	107	49	266			
YIV225	225	120	55	297			


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

YIV - T-rør 45°

Teknisk spesifikasjon

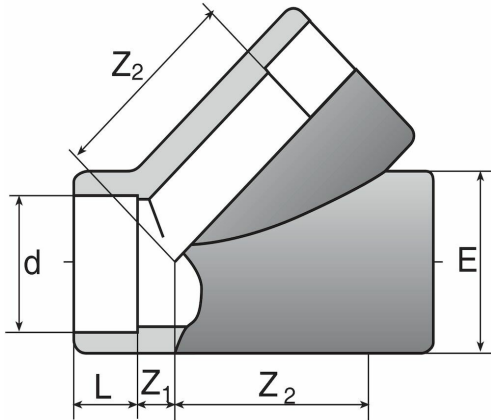

Artikkelnr	d	L	Z1	Z2	E	Vekt	NRF
YIV250	250	132	60	330			

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no