

YRVV - T-rør 45° redusert

Beskrivelse

- PVC-t-rør 45° redusert
- Muffe i alle ender
- Grå (hvit på forespørsel)
- Andre dimensjoner ved forespørsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

YRVV - T-rør 45° redusert

Teknisk spesifikasjon

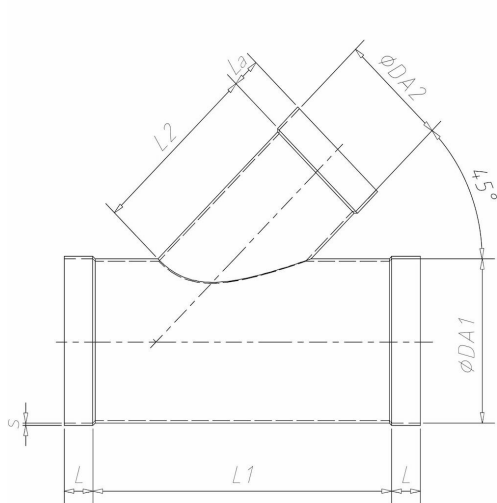

Artikkelnr	Da1	Da2	L	L1	L2	s
YRVV 110-090	110	90	35	164	108	2.5
YRVV 125-090	125	90	35	164	108	2.5
YRVV 140-110	140	110	35	200	132	2.5
YRVV 160-075	160	75	35	138	90	2.5
YRVV 160-090	160	90	35	165	108	2.5
YRVV 160-110	160	110	35	200	132	2.5
YRVV 160-125	160	125	35	228	150	2.5
YRVV 180-160	180	160	35	292	192	2.5
YRVV 200-110	200	110	35	200	132	2.5
YRVV 200-125	200	125	35	228	150	2.5
YRVV 200-160	200	160	35	292	192	2.5
YRVV 225-160	225	160	35	292	192	2.5

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

YRVV - T-rør 45° redusert

Teknisk spesifikasjon

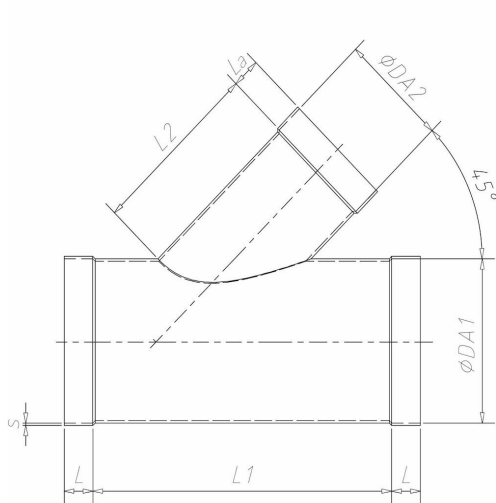

Artikkelnr	Da1	Da2	L	L1	L2	s
YRVV 225-200	225	200	35	364	240	2.5
YRVV 250-110	250	110	35	200	132	2.5
YRVV 250-200	250	200	35	364	240	2.5
YRVV 280-200	280	200	40	364	240	2.5
YRVV 280-250	280	250	40	454	300	2.5
YRVV 315-125	315	125	40	228	150	4
YRVV 315-160	315	160	40	292	192	4
YRVV 355-200	355	200	40	364	240	3
YRVV 355-250	355	250	40	454	300	3
YRVV 400-315	400	315	40	574	378	3
YRVV 500-315	500	315	50	574	378	5

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no