

EKSTRUDERSVEISEMASKIN

STARGUN UNO





Hva manglet?

UNO - ekstruderen designet for å fylle tomrommet, det nyeste innovative konseptet for ekstruderingsveising. UNO er det ultimate resultatet av den dynamiske studien av perfektion, av den oppmerksomme omsorgen for design og omhyggelig forskning for verdier i alle detaljer.

Denne nye håndekstruderen er ikke bare et arbeidsverktøy, men det høyeste uttrykket for sveisekvalitet og ergonomi, en uforglemmelig sveiseopplevelse preget ved den perfekte balansen mellom menneskelig sinn og teknologi.

- Lett (3,4kg)
- Kompakt
- Kraftig (opp til 1kg/t)

KVALITET

- Kompatibel med DVS 2207-4 (dobbel temperaturkontroll Preheatig - Plastification)
- Dobbel trådinntak
- Materialer: HDPE, PP, PVDF
- 360 ° roterende sveisesko
- Produktivitet opptil 1 kg/t
- Avtakbart håndtak Ekstruderingshastighetskontroll også uten håndtak
- Luftrensende filtre
- Ekstruderstøtte med luftavviser

ERGONOMISK

- Design laget i Italia
- Lett (vekt 3,4 kg)
- Kompakt
- Sklisikker gummi
- Ett hånds sikkert grep
- Vektbalanse
- Uttrekkbart krokesystem

PRESISJON

- Utskiftbare sveisesko
- Høyintensitet ledet ringlys
- Forhåndslastede sveiseparametere
- Mulighet for å stille tilpasset sveiseparametere
- Håndter løsningen uten å slå av
- Motor kaldstartbeskyttelse





Ikke stopp meg!

Demonteringen av håndtaket er enkelt og raskt, ekstruderen trenger ikke å være slått av, og på noen få sekunder er det mulig å bytte til kompakt konfigurasjon som er spesielt egnet for trange områder. Sveisehastigheten kan justeres i begge konfigurasjonene takket være et potensiometer.

1-LØSNE



2-SETT INN



3-KLAR




STANDARD sammensetning


- Håndekstruder UNO versjon 110 V eller 230 V med strømkabellengde 5 m
- Ekstruder stålstøtte med ikke-varmespredningsdeflektorer
- Konfigurasjon av smale mellomrom med konverteringssett
- Konisk sveisesko Ø 11 mm
- 90° sveisesko a = 4,2 mm
- Servicenøkkel
- Transportkoffert av teknopolymer



TILGJENGELIG SVEISEKO



90° sveising



I henhold til DVS standard		
Modell	Plate tykkelse	Artikkel
90° - a 2.8 mm	4 mm	86777864
90° - a 4.2 mm	6 mm	86777860
90° - a 5.6 mm	8 mm	86777861
90° - a 7 mm	10 mm	86777862
90° - a 8.4 mm	12 mm	86777863

Y-sveising "S"



X-sveising "S"



I henhold til DVS standard			
Modell	V - sveising "S"	X - sveising "S"	Artikkel
V Flat - 6	6 mm	12 mm	86777865
V Flat - 8	8 mm	16 mm	86777866
V Flat - 10/12	10 - 12 mm	20 - 25 mm	86777867


Andre sveisesko



90° smal sveisesko




Nøytral sveisesko



Konisk Ø 11mm sveisesko

Tekniske spesifikasjoner

Materiale	PE, PP, PVDF
Tråd	Ø 3-4 mm / 1/8" - 5/32"
Produktivitet	Opptil 1 Kg/t stang Ø 4 mm
Strømforsyning	Mod. 110 V - 60 Hz / Mod. 230 V - 50÷60 Hz
Absorbert kraft	1750 W
Vekt	3,4 Kg (uten strømkabel)
Overordnede dimensjoner med håndtak	354 x 273 x 96 mm / 14" x 10.7" x 3.7"
Overordnede dimensjoner uten håndtak	354 x 173 x 96 mm / 14" x 6.8" x 3.7"
Dimensjoner transportkasse	500 x 450 x 140 mm / 19.6" x 17.7" x 5.5"
Lyd utslipp	< 70 dBA

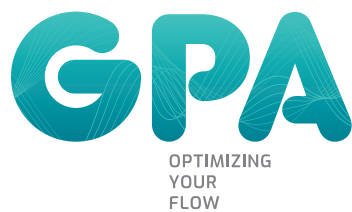

HOVEDKONTOR

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
Telefon: +47 64 85 68 00
E-post: info@gpa.no