


VS-VSC-W

Standard Flex-kobling Wide

VSC-W Standard kobling er ekstra bred (300mm) og gir større toleranse for bevegelse i koblingen, samt håndterer et større gap mellom rørene som skal skjøtes.

Om dimensjons forskjellen på rørene er større enn koblingens dimensjons toleranse, tilpasses dette enklest ved å kombinere koblingen med en eller flere gummiforinger (se VS-VBC serien).

- Trykktoleranse: 2.5 bar
- Materiale: Syrefast 316 / EPDM

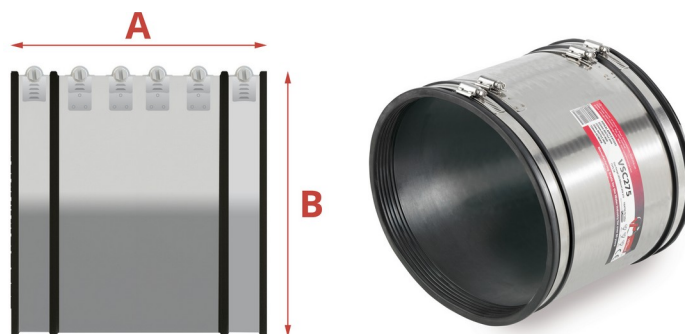

Artikkelnr	NRF	A	B	Trykk
VS-VSC-W225	2258935	300.0	200-225	2.5
VS-VSC-W290	2258936	300.0	265-290	2.5
VS-VSC-W310	2258937	300.0	285-310	2.5
VS-VSC-W320	2258938	300.0	295-320	2.5
VS-VSC-W335	2258939	300.0	305-335	2.5
VS-VSC-W345	2258941	300.0	315-345	2.5
VS-VSC-W360	2258942	300.0	340-360	2.5
VS-VSC-W385	2258943	300.0	355-385	2.5
VS-VSC-W410	2258944	300.0	385-410	2.5
VS-VSC-W425	2258945	300.0	400-425	2.5
VS-VSC-W430	2258946	300.0	405-430	2.5
VS-VSC-W445	2258947	300.0	420-445	2.5
VS-VSC-W465	2258948	300.0	435-465	2.5
VS-VSC-W490	2258949	300.0	465-490	2.5
VS-VSC-W510	2258951	300.0	480-510	2.5
VS-VSC-W525	2258952	300.0	495-525	2.5
VS-VSC-W540	2258953	300.0	510-540	2.5
VS-VSC-W550	2258954	300.0	520-550	2.5
VS-VSC-W560	2258955	300.0	530-560	2.5
VS-VSC-W580	2258956	300.0	555-580	2.5
VS-VSC-W600	2258957	300.0	570-600	2.5
VS-VSC-W620	2258958	300.0	590-620	2.5