

WNKR


EPDM gummikompensator

Flensene kan også fremstilles iht. annen standard og i annet materiale, f. eks. lettmetall eller rustfritt.

Gummien kan fås i Nitril, Hypalon, EPDM, VITON eller naturgummi som mat .

For aggressive medier kan disse kompensatortyper fremstilles med tefloninnsats.

Kompensator med rødmerking er idealsk for ledninger der ikke petroleumbaserte korrosionstillsatser anvendes. Kompensatoren tåler varmt vann, opp til 100°C, varme saltløsninger, klorholdige løsninger, estere og ketoner.

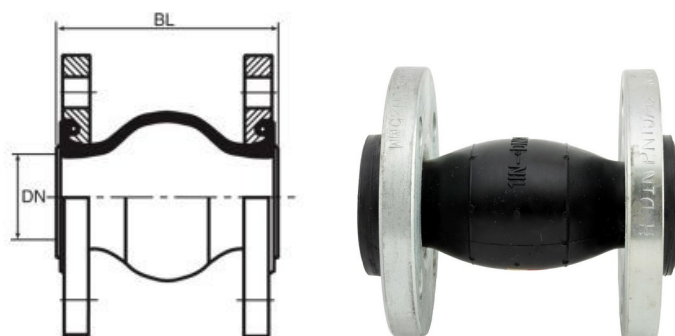

- Gummikompensator EPDM
- Flenser av stål boret iht. PN 10
- Trykkklasse: PN 10
- Varme medier
- Kompensator av type WNKR, rød
- Innergummi: EPDM
- Yttergummi: EPDM, Bestandig mot vær, ozon og lys
- Armering: Nyloncord
- Flenser: galvaniserte stålfenser
- Temperatur: Avhengig av medium, maks 100°C


Artikkelnr	DN	Bevegelsesopptak axialt	Bevegelsesopptak grader (mm)	Bevegelsesopptak radiale (mm)	BL (mm)	Maks undertrykk (bar)
WNKR 025	25	-30/+15	35.0	20.0	130.0	0.8
WNKR 032	32	-30/+15	35.0	20.0	130.0	0.8
WNKR 040	40	-30/+15	35.0	20.0	130.0	0.8
WNKR 050	50	-30/+15	35.0	20.0	130.0	0.7
WNKR 065	65	-30/+15	30.0	20.0	130.0	0.6
WNKR 080	80	-30/+15	30.0	20.0	130.0	0.5
WNKR 100	100	-30/+15	30.0	20.0	130.0	0.3
WNKR 125	125	-30/+15	25.0	20.0	130.0	0.4
WNKR 150	150	-30/+15	25.0	20.0	130.0	0.3

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel.

gpa.no | info@gpa.no | +47 64 85 68 00

WNKR

EPDM gummikompensator

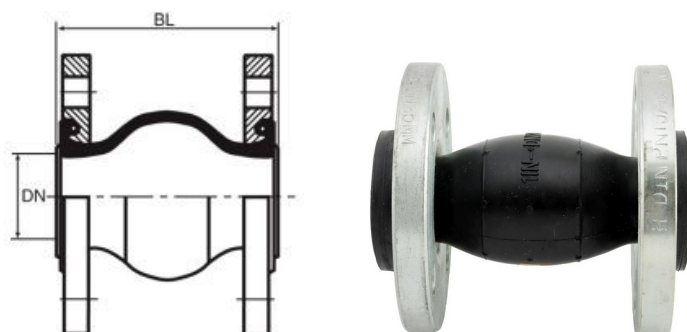

Artikkelnr	DN	Bevegelsesopptak axialt	Bevegelsesopptak grader (mm)	Bevegelsesopptak radialt (mm)	BL (mm)	Maks undertrykk (bar)
WNKR 200	200	-30/+20	15.0	20.0	130.0	0.3
WNKR 250	250	-30/+20	15.0	20.0	130.0	0.3
WNKR 300	300	-30/+20	10.0	20.0	130.0	0.3
WNKR 350	350	-30/+20	10.0	20.0	200.0	0.3
WNKR 400	400	-30/+20	10.0	20.0	200.0	0.3
WNKR 500	500	-30/+20	10.0	20.0	200.0	0.3