

TRÅD & EKSTRUDERSVEIS PRODUKTKATALOG



VI HJELPER DEG MED Å OPPNÅ OPTIMAL FLOW!

GPA tilbyr et omfattende utvalg av sveisemaskiner og verktøy som dekker et bredt spekter av arbeidsoppgaver i små og store dimensjoner. Vårt sortiment inkluderer maskiner for elektrosveising, speilsveising, ekstrudering, muffesveising, bendproduksjon, platesveising, styringsenheter, mobile maskiner for feltarbeid, verkstedmaskiner for produksjon av rørdeler, samt et bredt utvalg av verktøy for fasing og kapping.

Vi leverer alt fra enkle til svært avanserte sveisemaskiner som er egnet for krevende applikasjoner.

Riktig utstyr er avgjørende for å oppnå et vellykket resultat!

SERVICE AV SVEISEMASKINER OG VERKTØY

Vi utfører service og kalibrering av sveisemaskiner og verktøy.

Vi kan komme til deg!



UTLEIE

GPA har et bredt utvalg av sveisemaskiner og verktøy til utleie. Det er flere fordeler ved å leie hos oss:

- **Kvalitetsprodukter** – Vi leier ut produkter med høy kvalitet som sikrer deg god ytelse og effektivitet.
- **Veiledning** – Vår support kan hjelpe deg med råd om valg av riktig sveisemaskin/metode og verktøy for jobben som skal utføres.
- **Vedlikehold** – Ved å leie slipper du å tenke på f. eks vedlikehold og reparasjoner som ofte følger med ved eie av maskiner og utstyr.

VI TILBYR KURS!

Speilsveising, elektrosveising, tråd- og ekstrudersveising, **samt** resertifisering.

Med riktig kompetanse blir det korrekt fra begynnelsen. Dette har stor betydning for lønnsomheten til prosjektet.



Informasjonen og bildene i denne publikasjonen er ikke bindende og GPA står fritt til å gjøre endringer uten forvarsel

INNHOOLD

ELEKTROSVEIS

ELEKTRA S-M-XL	5
ELEKTRA LIGHT	6
TURBO	7
RTC	8
PEP	9
PEPEEL	10
U-PEELER	11
CHAIN-PEELER	12
UNIPREP	13
SADDLE PEELER	14
MANUELLE RØRKUTTERE	15
TOPGEAR	16
ROTARY SAW	17
ALIGNER & KELA	18
K TYPE	19
OSV	20
R BUKK	21
RR	22
AMS MAXI	23
KLEM	24
MÅLEUTSTYR OG TILBEHØR	25

SPEILSVEIS

BASIC 160	27
BASIC 160 EASY LIFE	28
BASIC 200	29
BASIC 200 EASY LIFE	30
BASIC 250	31
BASIC 250 EASY LIFE	32
BASIC 315	33
BASIC 315 EASY LIFE	34
BASIC 355	35
BASIC 355 EASY LIFE	36
DELTA 500	37
DELTA 500 EASY LIFE	38
DELTA 630	39
DELTA 630 EASY LIFE	40
DELTA 800	41
DELTA 800 EASY LIFE	42
DELTA 1000	43
DELTA 1200	44
DELTA 1200 EASY LIFE	45
DELTA 1600	46
COMPACT 160	47
COMPACT 250	48
INSPECTOR 2.0	49
GAMMA 160	50
MINI 160 JOYT	51
TP	52
ROLL	53
RID	54
RED	55
MÅLEUTSTYR OG TILBEHØR	56

MUFFESVEIS

PF	58
PRISMA JIG	59
PRISMA 90	60
SWITCH 125	61
FAS	62
SME	63
COLD RING	64
MÅLEUTSTYR OG TILBEHØR	65

TRÅD & EKSTRUDERSVEIS

STARGUN UNO	67
STARGUN LINK 20	68
STARGUN LINK 30	69
STARGUN LINK 40	70
STARGUN K-SB 50	71
STARGUN K-SB 60	72
FLOW LINE	73
WEG 100	74
MÅLEUTSTYR OG TILBEHØR	75

SEGMENT & PLATESVEIS

ALFA 400	77
ALFA 400 TAB	78
ALFA 630 TAB	79
ALFA 1000 TAB	80
ALFA 1200 TAB	81
ALFA 1600 TAB	82
SIGMA 500 PRO	83
SIGMA 800 PRO	84
SIGMA 1200 PRO	85
SIGMA 1600 PRO	86
BSM 450	87
BSM 630	88
BSM 800	89
BSM 1000	90
POLYFUSION 1-25	91
POLYFUSION 2-25	92
POLYFUSION 2-50	93
POLYFUSION 2-100	94
POLYFUSION 3-30	95
POLYFUSION 3-50	96
POLYFUSION 4-30	97
POLYFUSION 4-50	98
MÅLEUTSTYR OG TILBEHØR	99

STARGUN UNO

Stargun Uno ekstruder

Stargun Uno er en liten, lett og kompakt ekstruder, for jobber der plass mangler og tyngde på verktøy er en utfordring.

Standardoppsett:

- Håndekstruder med 5 meter ledning
- Ekstruder støtte med varmespredningsskjold
- Pistolgrep
- flatt grep
- Servicenøkkel
- Tecnopolymer transportkasse
- Sveisesko konisk 11 mm
- Sveisesko 90° a=4,2 mm



Tekniske detaljer:

Materialer	PE, PP, PVDF
Sveisetråd	3 – 4 mm
Kapasitet	Opp til 1 kg i timen (4mm tråd)
Strømtilførsel	230 V 1-fas 50/60 Hz
Absorbert strøm	1750 W
Maks lydnivå	70 db-A
Vekt, uten strømkabel	3,4 kg
Mål, med pistolgrep	354 x 273 x 96 mm
Mål, uten pistolgrep	354 x 173 x 96 mm
Mål, transportkasse	500 x 450 x 140 mm



Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
STARGUN-UNO	Ekstruder 1.0 kg/t for 3-4 mm PE/PP/PVDF tråd, 230 V Schuko	Ja

Tilgjengelig sveisesko (iht. DVS Standard)



Modell	Plate-tykkelse	Artikkelkode	Lagervare	Modell	V sveis "S"	X sveis "S"	Artikkelkode	Lagervare
90° - a 2,8 mm	4 mm	STARGUN-86777864	Ja	V Flat - 6	6 mm	12 mm	STARGUN-86777865	Ja
90° - a 4,2 mm	6 mm	STARGUN-86777860	Ja	V Flat - 8	8 mm	16 mm	STARGUN-86777866	Ja
90° - a 5,6 mm	8 mm	STARGUN-86777861	Ja	V Flat - 10/12	10 - 12 mm	20 - 25 mm	STARGUN-86777867	Ja
90° - a 7 mm	10 mm	STARGUN-86777862	Ja					
90° - a 8,4 mm	12 mm	STARGUN-86777863	Ja					

Andre tilgjengelige sveisesko:



Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
STARGUN-86777868	Sveisesko komplett, Konisk 11mm for UNO	Ja
STARGUN-86777869	Sveisesko komplett, 90° Smal for UNO	Ja
STARGUN-86777875	Sveisesko komplett, Nøytral for UNO	Ja
STARGUN-86777876	Aluminium sko for UNO	Nei

STARGUN LINK 20

Stargun Link 20 ekstruder

Stargun Link 20 er den letteste og mest kompakt modellen i LINK serien. Med kapasitet på opp til 2,2 kilo i timen, er den fleksibel på små og store jobber. Dette gjør ekstruderen til den mest populære blant våres ekstrudere.

Standardoppsett:

- Ekstruder med 5 meter ledning
- Ekstra grep
- Servicenøkkel
- Transportkasse
- Tecnopolymer transportkasse
- Roterende sveisesko 90 grader a 7 mm
- Roterende sveisesko V Flat 10/12 mm



Tekniske detaljer:



Materialer	PE, PP
Sveistråd	3 – 4 mm
Plater	1,5 ÷ 20 mm
Kapasitet*	2,2 kg i timen (4 mm PE tråd)
Strømtilførsel	230 V 1-fas 50/60 Hz

Totalt effektforbruk	3100 W
Maks lydnivå	LwA = 78 db-A
Vekt	6,5 kg
Mål	510 x 260 x 110 mm

*Kapasitet varierer avhengig av materiale.

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
STARGUN-LINK-20	Ekstruder 2,2 kg/t for 3-4 mm PE/PP/PVDF tråd, 230 V Schuko	Ja

Tilgjengelig sveisesko (iht. DVS Standard)



Modell	Plate-tykkelse	Artikkelkode	Lagervare
90° - a 4,2 mm	6 mm	STARGUN-86777819	Nei
90° - a 5,6 mm	8 mm	STARGUN-86777820	Nei
90° - a 7 mm	10 mm	STARGUN-86777821	Nei
90° - a 8,4 mm	12 mm	STARGUN-86777822	Nei
90° - a 10,5 mm	15 mm	STARGUN-86777823	Nei
90° - a 14 mm	20 mm	STARGUN-86777824	Ja

Modell	V sveis "S"	X sveis "S"	Artikkelkode	Lagervare
V Flat - 8	8 mm	16 mm	STARGUN-86777829	Nei
V Flat - 10/12	10 - 12 mm	20 - 25 mm	STARGUN-86777830	Nei
V Flat - 15	15 mm	30 mm	STARGUN-86777831	Nei
V Flat - 20	20 mm	40 mm	STARGUN-86777832	Ja

Tilbehør:



Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
STARGUN-80047830	Sko-holder 45gr (kun holder) for LINK og K-SB	Nei
STARGUN-80047820	Sko-holder 90gr (kun holder) for LINK og K-SB	Nei

Andre tilgjengelige sveisesko og munnstykker:



Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
STARGUN-86777817	Sveisesko komplett, Konisk 20 mm for LINK og K-SB	Ja
STARGUN-86777818	Sveisesko komplett, Konisk 14 mm for LINK og K-SB	Ja
STARGUN-76777840	Spesial munnstykke til korrugerte rør for LINK og K-SB	Nei
STARGUN-86777800	Spesial munnstykke 180mm til korrugerte rør for LINK og K-SB	Ja

STARGUN LINK 30

Stargun Link 30 ekstruder

Stargun Link 30 kan sveises med 3, 4 og 5 mm sveisetråd, og med en kapasitet på 3,2 kg i timen gjør den modellen til den mest allsidige av hele produkt serien. Sveisingen gjøres enklere med den justerbare hastigheten og dobbel temperatur kontroll: Luft og materiale.

Standardoppsett:

- Ekstruder med 5 meter ledning
- Ekstra grep
- Servicenøkkel
- Pose for sveisesko
- Transportkasse
- Roterende sveisesko 90 grader a 10,5 mm
- Roterende sveisesko V Flat 15 mm

Tekniske detaljer:

Materialer	PE, PP
Sveisetråd	3 – 4 – 5 mm
Plater	1,5 ÷ 30 mm
Kapasitet*	3,2 kg i timen (5 mm PE tråd)
Strømtilførsel	230 V 1-fas 50/60 Hz



Totalt effektforbruk	3500 W
Maks lydnivå	LwA = 78 db-A
Vekt	6,8 kg
Mål	540 x 260 x 110 mm

*Kapasitet varierer avhengig av materiale.



Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
STARGUN-LINK-30	Ekstruder 3,2 kg/t for 3-5 mm PE/PP/PVDF tråd, 230V Schuko	Ja

Tilgjengelig sveisesko (iht. DVS Standard)



Modell	Plate-tykkelse	Artikkelkode	Lager-vare	Modell	V sveis "S"	X sveis "S"	Artikkelkode	Lager-vare
90° - a 5,6 mm	8 mm	STARGUN-86777820	Nei	V Flat - 8	8 mm	16 mm	STARGUN-86777829	Nei
90° - a 7 mm	10 mm	STARGUN-86777821	Nei	V Flat - 10/12	10 - 12 mm	20 - 25 mm	STARGUN-86777830	Nei
90° - a 8,4 mm	12 mm	STARGUN-86777822	Nei	V Flat - 15	15 mm	30 mm	STARGUN-86777831	Nei
90° - a 10,5 mm	15 mm	STARGUN-86777823	Nei	V Flat - 20	20 mm	40 mm	STARGUN-86777832	Ja
90° - a 14 mm	20 mm	STARGUN-86777824	Ja					
90° - a 17,5 mm	25 mm	STARGUN-86777825	Nei					
90° - a 21 mm	30 mm	STARGUN-86777826	Nei					

Andre tilgjengelige sveisesko og munnstykker:



Tilbehør:



Artikkelkode	Beskrivelse	Lager-vare
STARGUN-80047830	Sko-holder 45 gr (kun holder) for LINK og K-SB	Nei
STARGUN-80047820	Sko-holder 90 gr (kun holder) for LINK og K-SB	Nei

Artikkelkode	Beskrivelse	Lager-vare
STARGUN-86777817	Sveisesko komplett, Konisk 20 mm for LINK og K-SB	Ja
STARGUN-86777818	Sveisesko komplett, Konisk 14 mm for LINK og K-SB	Ja
STARGUN-86777814	Sveisesko til geomembran (Teflon) for LINK og K-SB	Ja
STARGUN-76777840	Spesial munnstykke til korrugerte rør for LINK og K-SB	Nei
STARGUN-86777800	Spesial munnstykke 180mm til korrugerte rør for LINK og K-SB	Ja

STARGUN LINK 40

Stargun Link 40 ekstruder

Stargun Link 40 er den største i Link serien. Ekstruderen har en høy kapasitet på 4 kilo i timen. Kapasiteten kombinert med håndterbarheten, gjør ekstruderen høyst produktiv. Sveisingen gjøres enklere med den justerbare hastigheten og dobbel temperatur kontroll: Luft og materiale. Integrert led lys for opplysning av sveisesonen.

Standardoppsett:

- Ekstruder med 5 meter ledning
- Ekstra grep
- Servicenøkkel
- Pose for sveisesko
- Transportkasse
- Roterende sveisesko 90 grader a 10,5 mm
- Roterende sveisesko V Flat 15 mm



Tekniske detaljer:

Materialer	PE, PP	Totalt effektforbruk	3500 W
Sveisetråd	4 – 5 mm	Maks lydnivå	LwA = 78 db-A
Plater	1,5 ÷ 30 mm	Vekt	7,6 kg
Kapasitet*	4 kg i timen (5 mm PE tråd)	Mål	640 x 200 x 100 mm
Strømtilførsel	230 V 1-fas 50/60 Hz	*Kapasitet varierer avhengig av materiale.	



Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
STARGUN-LINK-40	Ekstruder 4 kg/t for 4-5 mm PE/PP/PVDF tråd, 230V Schuko	Nei

Tilgjengelig sveisesko (iht. DVS Standard)



Modell	Platetykkelse	Artikkelkode	Lagervare	Modell	V sveis "S"	X sveis "S"	Artikkelkode	Lagervare
90° - a 5,6 mm	8 mm	STARGUN-86777820	Nei	V Flat – 8	8 mm	16 mm	STARGUN-86777829	Nei
90° - a 7 mm	10 mm	STARGUN-86777821	Nei	V Flat – 10/12	10 - 12 mm	20 - 25 mm	STARGUN-86777830	Nei
90° - a 8,4 mm	12 mm	STARGUN-86777822	Nei	V Flat – 15	15 mm	30 mm	STARGUN-86777831	Nei
90° - a 10,5 mm	15 mm	STARGUN-86777823	Nei	V Flat – 20	20 mm	40 mm	STARGUN-86777832	Ja
90° - a 14 mm	20 mm	STARGUN-86777824	Ja					
90° - a 17,5 mm	25 mm	STARGUN-86777825	Nei					
90° - a 21 mm	30 mm	STARGUN-86777826	Nei					

Tilbehør:



Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
STARGUN-80047830	Sko-holder 45gr (kun holder) for LINK og K-SB	Nei
STARGUN-80047820	Sko-holder 90gr (kun holder) for LINK og K-SB	Nei

Andre tilgjengelige sveisesko og munnstykker:



Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
STARGUN-86777817	Sveisesko komplett, Konisk 20mm for LINK og K-SB	Ja
STARGUN-86777818	Sveisesko komplett, Konisk 14mm for LINK og K-SB	Ja
STARGUN-86777814	Sveisesko til geomembran (Teflon) for LINK og K-SB	Ja
STARGUN-76777840	Spesial munnstykke til korrugerte rør for LINK og K-SB	Nei
STARGUN-86777800	Spesial munnstykke 180mm til korrugerte rør for LINK og K-SB	Ja

STARGUN K-SB 50

Stargun K-SB 50 ekstruder

Stargun K-SB 50 er en kraftig ekstruder for jobber med stort behov for ekstrudert materiale. Ekstruderen egner seg for sveising av liner, geotekstiler, plater og tykke rør. Samt alle applikasjoner der man må forsikre seg mot kontinuerlig maskin stress. Kapasiteten er på 5 kilo i timen! Ekstruderen er utstyrt med Potensiometer; sikkerhetssystem "motor blokkering/kaldstart", dobbel temperatur kontroll: Luft og materiale, roterende håndtak og mye mer.

Standardoppsett:

- Ekstruder med 5 meter ledning
- Bakre håndtak
- Pistolgrep
- Ekstra grep
- Servicenøkkel
- Pose for sveisesko
- Transportkasse med ekstruder støtte
- Fast sveisesko 90 grader a 17,5 mm
- Fast sveisesko V Flat 25 mm

Tekniske detaljer:

Materialer	PE, PP	Totalt effektforbruk	4000 W
Sveisetråd	4 – 5 mm	Maks lydnivå	LwA = 78 db-A
Plater	1,5 ÷ 40 mm	Vekt	9 kg
Kapasitet*	5 kg i timen (5 mm PE tråd)	Mål, med bakre håndtak	720 x 230 x 100 mm
Strømtilførsel	230 V 1-fas 50/60 Hz	Mål, med pistolgrep	600 x 330 x 100 mm



*Kapasitet varierer avhengig av materiale.

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
STARGUN-K-SB-50	Ekstruder 5,0 kg/t for 4-5 mm PE/PP/PVDF tråd, 230 V Schuko	Nei

Tilgjengelig sveisesko (iht. DVS Standard)

90° Sveis

V- og X-Sveis



Andre tilgjengelige sveisesko, munnstykker og tilbehør:

360° roterende luftstrøm adapter (for bruk med roterende sveisesko):



Fast sideral luftstrøm 18, 25, 32 og 48 mm:



Geotekstil håndtak:



Konisk og geotekstil sveisesko:



Munnstykke for korrugerte rør:



Ta kontakt med oss for mer informasjon om sveisesko til denne ekstruderen.

STARGUN K-SB 60

Stargun K-SB 60 ekstruder

Stargun K-SB 60 er en kraftig ekstruder for jobber med stort behov for ekstrudert materiale. Ekstruderen egner seg for sveising av liner, geotekstiler, plater og tykke rør. Samt alle applikasjoner der man må forsikre seg mot kontinuerlig maskin stress. Kapasiteten er på 6,2 kilo i timen! Ekstruderen er utstyrt med Potensiometer; sikkerhetssystem "motor blokkering/kaldstart", dobbel temperatur kontroll: Luft og materiale, roterende håndtak og mye mer.

Standardoppsett:

- Ekstruder med 5 meter ledning
- Bakre håndtak
- Ekstra grep
- Servicenøkkel
- Pose for sveisesko
- Transportkasse med ekstruder støtte
- Fast sveisesko 90 grader a 17,5 mm
- Fast sveisesko V Flat 25 mm

Tekniske detaljer:

Materialer	PE, PP
Sveisetråd	4 – 5 mm
Plater	1,5 ÷ 40 mm
Kapasitet*	6,2 kg i timen (5 mm PE tråd)
Strømtilførsel	230 V 1-fas 50/60 Hz


Totalt effektforbruk	4200 W
Maks lydnivå	LwA = 78 db-A
Vekt	9,3 kg
Mål	730 x 260 x 100 mm

*Kapasitet varierer avhengig av materiale.


Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
STARGUN-K-SB-60	Ekstruder 6,2 kg/t for 4-5 mm PE/PP/PVDF tråd, 230 V Schuko	Nei

Tilgjengelig sveisesko (iht. DVS Standard)

90° Sveis



V- og X-Sveis



Andre tilgjengelige sveisesko, munnstykker og tilbehør:

360° roterende luftstrøm adapter (for bruk med roterende sveisesko):



Fast sideral luftstrøm 18, 25, 32 og 48 mm:



Geotekstil håndtak:



Konisk og geotekstil sveisesko:



Munnstykke for korrugerte rør:



Ta kontakt med oss for mer informasjon om sveisesko til denne ekstruderen.

FLOW LINE

Flow Line trådsveisere

Flow Line trådsveisere kommer i tre forskjellige modeller, SPHERA, HD-PRO og STYLO. Trådsveiserene brukes til grenseløse applikasjoner og sektorer: Plastarbeid, konstruksjon, resirkulering av materiale, fiksering, skilting og mye mer. Gjennom en presist og varm luftstrøm (opp til 700°C), er det mulig å sveise sveistråd, gjøre reparasjoner, bøye og forme materiale, lage skjøter, overlapping osv. SPHERA og HD-PRO har integrert varmevifte. STYLO modellen er utstyrt med en temperaturstrøm regulator og brukes med ekstern trykkluftluftpilde. Men er tilgjengelig veldig lett og liten.

Standardoppsett:

- Trådsveiser
- Rund dyse 5mm (kun STYLO)

Tekniske detaljer:

	SPHERA	HD-PRO	STYLO
Strømtilførsel	230 V 1-fas 50/60 Hz	230 V 1-fas 50/60 Hz	230 V 1-fas 50/60 Hz
Utgangstemperatur	Maks 700 °C	Maks 700 °C	20 ÷ 700 °C
Luftbehov / Luftmengde	-	-	80 ÷ 250 l/min
Maks lydnivå	< 70 dB	< 70 dB	< 70 dB
Beskyttelsesgrad	II (dobbelisolert)	II (dobbelisolert)	II (dobbelisolert)
Vekt	1,2 kg	1,4 kg	0,4 kg

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
SPHERA	Varmluft pistol 1500 W, 230 V	Ja
HD-PRO	Varmluft pistol 1500 W, 230 V	Nei
STYLO	Varmluft pistol 1500 W, 230 V, (luftbehov: 80-250 l/min), V1	Nei

Adapter for sveisedyse (må kjøpes separat):

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
FLOWLINE-67204007	Adapter til sveisedyse M10 inv. gjenger for Sphera, HD-Pro og Stylo	Ja

Sveisedyser:

Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
FLOWLINE-67205005	Sveisedyse 3mm rund, M10 for Sphera, HD-Pro og Stylo	Nei
FLOWLINE-67205006	Sveisedyse 4mm rund, M10 for Sphera, HD-Pro og Stylo	Ja
FLOWLINE-67205007	Sveisedyse 5mm rund, M10 for Sphera, HD-Pro og Stylo	Nei
FLOWLINE-67205008	Sveisedyse 5mm trekant, M10 for Sphera, HD-Pro og Stylo	Nei
FLOWLINE-67205002	Sveisedyse 5,7mm trekant, M10 for Sphera, HD-Pro og Stylo	Nei
FLOWLINE-67205003	Sveisedyse 7mm trekant, M10 for Sphera, HD-Pro og Stylo	Nei
FLOWLINE-67205009	Sveisedyse 7,5mm trekant, M10 for Sphera, HD-Pro og Stylo	Nei
FLOWLINE-67205004	Heftespiss rett, M10 for Sphera, HD-Pro og Stylo	Nei
FLOWLINE-67205017	Heftespiss krok, M10 for Sphera, HD-Pro og Stylo	Nei
AIRTHERM-10174	Sveisedyse 4mm rund m/heft, M10 for Sphera, HD-Pro, Stylo og AT	Ja
AIRTHERM-10186	Rund dyse 4mm, M10 for Sphera, HD-Pro, Stylo og AT	Nei
AIRTHERM-10185	Rund dyse 4mm krok m/heft, M10 for Sphera, HD-Pro, Stylo og AT	Nei

Sveisedyse rund:



Sveisedyse trekant:



Heftespiss rett:



Heftespiss krok:



Sveisedyse rund med heft:



Sveisedyse rund:



Sveisedyse trekant:



WEG 100

WEG 100 gnisttester

WEG 100 er en høyfrekvent gnisttester som brukes til å lekkasjeteste tråd eller ekstrudersveis. Dette er en rask og kostnadseffektiv måte å teste sveis på, som ikke er destruktiv mot sveisen. Den håndholte gnisttesteren er lett og ergonomisk.

Standardoppsett:

- Håndholdt gnisttester
- Tilbehørkitt med transportkasse

Tekniske detaljer:

Strømtilførsel	230V 50/60 Hz
Strømforbruk	30 VA
Utgangsspenningsområde	Ca. 10 - 55 kV, justerbar
Materialtykkelse (mm)	3 opp til 30
Vekt, gnisttester	Ca. 1,5 kg
Mål, gnisttester (LxHxB)	270 x 200 x 60 mm




Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
WEG-100	Høyfrekvent gnisttester	Ja
WEG-100-SETT	Komplett sett med tilbehør for WEG 100 (uten gnisttester)	Ja

WEG-100 og WEG-100-SETT må kjøpes sammen.

Inkludert i WEG-100-SETT:

- Reservespole
- Adapter for bronsebørste
- Fleksibel elektrode 150 mm lang
- Kort spiss elektrode 75 mm lang
- Stålbørste elektrode 150 mm lang
- Forlenger fleksibel elektrode isolert endeseksjoin 332 mm
- Bronsebørste elektrode 250 mm bred
- Forlenger fleksibel elektrode isolert midtseksjon 332 mm
- Mesh elektrode 250 mm bred
- Transportkasse

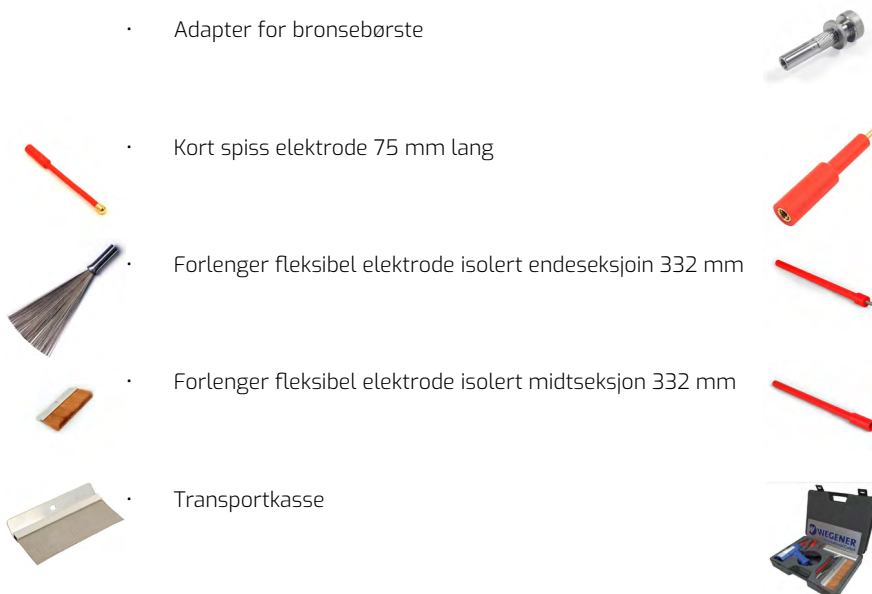

SKRAPEVERKTØY, MÅLEUTSTYR OG TILBEHØR

Håndskrapere



Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
WEG-25218	Håndskrape multi for tråd/ekstrudersveising	Ja
WEG-22315	Håndskrape triangel for tråd/ekstrudersveising	Ja
WEG-18609	Håndskrape for sveisetråd/plate	Ja

Vinkelsliper skrapere



Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
RASP-V-15	Roto rasp125 mm for vinkelsliper 1,5 mm tenner	Nei
RASP-V-2	Roto rasp125 mm for vinkelsliper 2,0 mm tenner	Ja
RASP-V-25	Roto rasp125 mm for vinkelsliper 2,5 mm tenner	Ja

Termometer og følere

Håndholdt termometer med standard tilkobling type K. Luftføler for måling av lufttemperatur, og innstikks føler for måling av materialtemperatur.



Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
TERM-HT	Håndholdt termometer, måleområde -65 til +1200 °C, tilkobling Type K	Ja
TERM-L	Luftføler, hull, måleområde -40 til +400 °C, tilkobling Type K	Ja
TERM-L-R	Luftføler, full åpning, måleområde -60 til +400 °C, tilkobling Type K	Nei
TERM-I	Innstikksføler, måleområde -40 til +800 °C, tilkobling Type K	Ja

Rensetråd

Plastråd for rengjøring innvendig i ekstruder.




Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
EXTRUCLEAN-04	Rengjørings sveistråd rund 4 mm i rull på 2 kg	Ja

Renseservietter, renevæske og lofritt papir

Ferdig servietter med renevæske for mindre rør, eller renevæske på flaske og lofrie duker for større rør.



Artikkelkode	Beskrivelse	Lagervare
DREIN DUK 100-S	Renseserviett for PE, PP og PVDF, Griffon Special, 100/Boks	Ja
DREIN PE-1000-H	Renevæske for PE, PP, PVDF, Griffon Heavy Duty, 1000 ml	Ja
DREIN DUK	Duk for rengjøring, lofri, 23x41 cm, 100/Boks	Ja

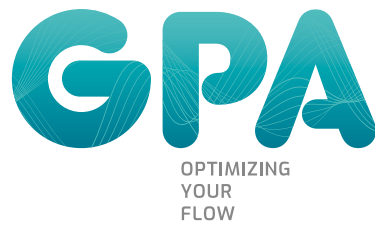

HOVEDKONTOR

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
Telefon: +47 64 85 68 00
E-post: info@gpa.no

AVDELINGSKONTOR

Rådmann Siras vei 1
NO-1712 Sarpsborg

www.gpa.no